





Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/Display 5m

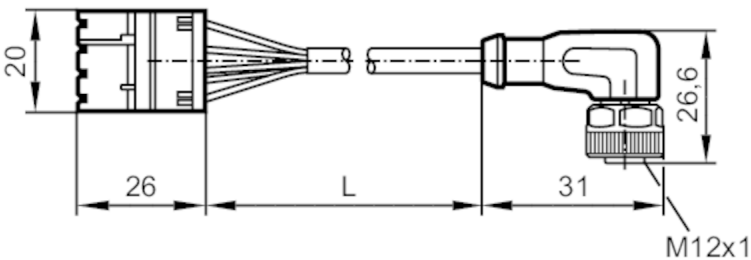

Application	
Version	prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Application	alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Données mécaniques	
Poids [g]	194,4
Remarques	
Remarques	Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans le boîtier de contact standard timer et dans le connecteur M12
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 5 m; 5 x 0,34 mm²	
Raccordement	

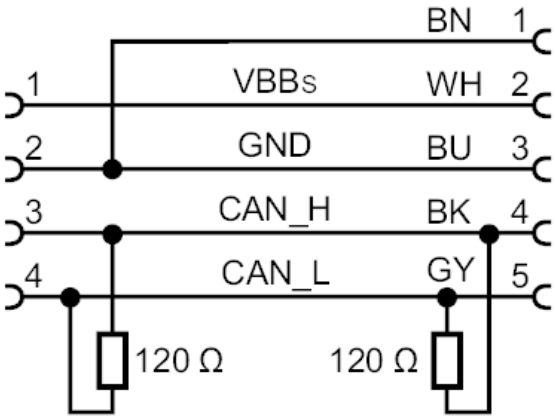

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
GY = gris
WH = blanc

Connecteur: 1 x M12