


AS-i zemní chybový monitor

Earth Fault Monitoring Device

Položka již není dostupná - archivní záznam

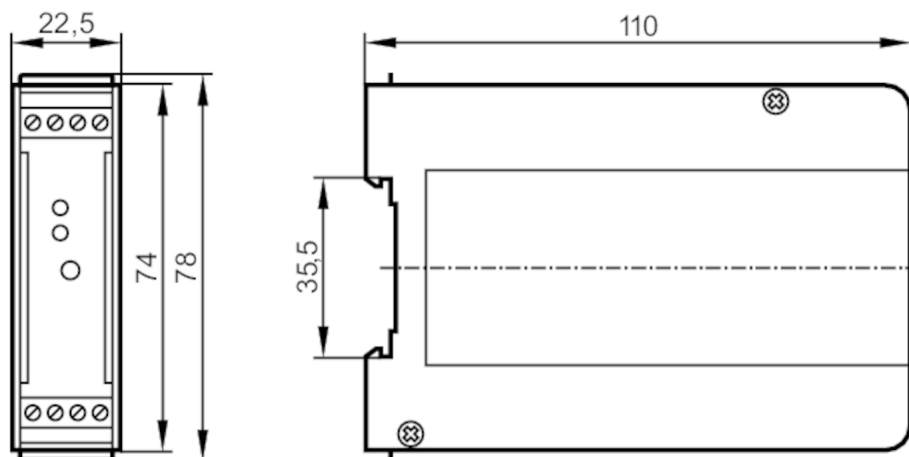

Oblast nasazení

Aplikace

Zjištění nesymetrické chyby izolace; monitorování chybového stavu v neuzemněných AS-i a 24 V DC systémech (IT systém)

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Jmenovité napětí DC	[V]	21...36
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	40

Výstupy

Zatížitelnost kontaktů	1A AC/DC
------------------------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i certifikát	19801
-----------------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	176
Pouzdro		Montáž na lištu a na panel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá



AS-i zemní chybový monitor

Earth Fault Monitoring Device

Upozornění

Upozornění

pasivní asymetrická metoda měření

1 signální kontakt

kontakt 11/14 se rozepne při asymetrických poruchách

kontakt 11/14 je sepnut, když je přivedeno AS-i napětí a nedochází k poruše uzemnění



Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Připojení

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 •