




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Prodej ukončen

Náhradní artikly: AC3216
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

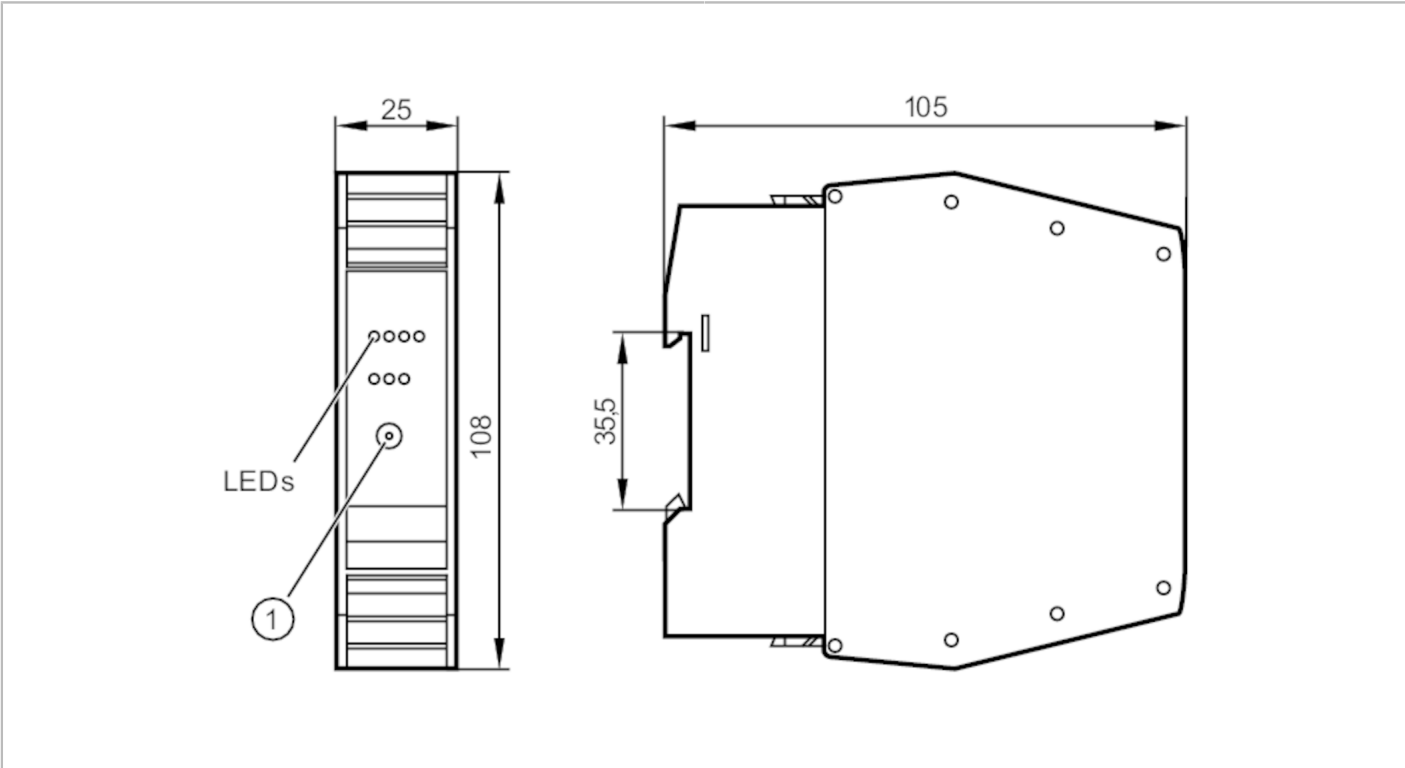

Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 4
Oblast nasazení	
Aplikace	Montáž do rozvaděčové skříně
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	10...53; (Externí napájení)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	53; (s externím napájením: 28 mA)
Ochrana proti přepólování	ano
Dodatečné napájení [V]	24 DC
Dodatečné napájení	volitelný
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 4
Vstupy	
Napájení senzoru	AS-i / AUX
Počet analogových vstupů	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogový vstup (proud) [mA]	4...20
Analogový vstupy chráněné proti zkratu	ne



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Rozlišení analogového výstupu	16 (1 bit = 1 µA)	
Přesnost / odchylky		
Chyba měření	[% z koncové hodnoty]	0,5
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i adresování	Adresovací zdířka	
Rozšířený adresovací mód	ne	
Profil AS-i master	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.E
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	167,5
Způsob montáže	Montáž na DIN lištu	
Materiály	PA 6.6	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i / 24 V AUX
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá kanály 1...4
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	Konektory COMBICON	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Elektrické připojení

COMBICON:

Připojení

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Napájení senzoru +24V
C1...4	Analogový vstup Proud
I-	Napájení senzoru 0V
0V	Analogový vstup 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Externí napájení aktuátoru +24V
E-	Externí napájení aktuátoru 0V