



AS-Interface AirBox mit Schnellmontagetechnik

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX



Einsatzbereich	
Applikation	Feldmontage
Mediumtemperatur [°C]	-10...50
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	280
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	18...30 DC; (nach PELV)
Zusätzliche Spannungsversorgung	erforderlich
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA]	10
Watchdog integriert	ja



AS-Interface AirBox mit Schnellmontagetechnik

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Ein-/Ausgänge						
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2				
Eingänge						
Anzahl der digitalen Eingänge		4				
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP				
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i				
Spannungsversorgung [V]		20...30; (über Flachkabel)				
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]		200				
Eingangsstrom High [mA]		6...10				
Eingangsstrom Low [mA]		0...2				
Schaltpegel High [V]		> 11				
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja				
Ausgänge						
Anzahl der pneumatischen Ausgänge		2; (Versorgung: Externe 24 V Spannungseinspeisung)				
Aktuatorversorgung der Ausgänge		AUX				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur [°C]		-10...55				
Schutzart		IP 65; IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [Jahre]		237				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.11; 3.0				
AS-i Adressierung		Adressierbuchse				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Master Profil		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]		7				
AS-i ID-Code [hex]		A.E				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Eingang	1	2	3	4
		Buchse	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	4	2 4	4	2 4
		Pneumatik-Ausgang	2	4	-	-
Mechanische Daten						
Gewicht [g]		381,5				
Montageart		Schnellmontage				



AS-Interface AirBox mit Schnellmontagetechnik

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Werkstoffe	PA; POM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt
Pneumatiksystem	2 x 3/2-Wege-Schieberventile (überschneidungsfrei)
Arbeitsdruckbereich [bar]	2...8
Arbeitsdruckbereich [MPa]	0,2...0,8
Arbeitsdruckbereich [psi]	29...116
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min]	500
Druckluftkonsistenz	ungeölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4
Handbetätigung	tastend oder drückend - drehend rastend
Schlauchsteckverbinder	8 mm
Abluftführung	Abluft durch Schlauchanschluss ableitbar

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb

Elektrischer Anschluss

Modulanschluss	Flachkabel
----------------	------------

Zubehör

Lieferumfang	Unterteil
Zubehör optional	Montageplatte:, E74999
	Modulunterteil:, E75000
	Verschlusskappe: M12, E73004
	Verschlussstopfen:, E75231
	Schalldämpfer:, E75232
	L-Steckanschluss:, E75228
	T-Steckanschluss:, E75227

Bemerkungen

Bemerkungen	Bei nicht pneumatischem Betrieb Verschlussstopfen E75231 in die offenen Anschlüsse stecken.
	Eindringen von Schmutz und Staub vermeiden.
	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:
	L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.
	Bitte beachten Sie die Hinweise zur Druckluft und zur EMV/ESD unter "Downloads"
Verpackungseinheit	1 Stück




AS-Interface AirBox mit Schnellmontagetechnik

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Anschluss

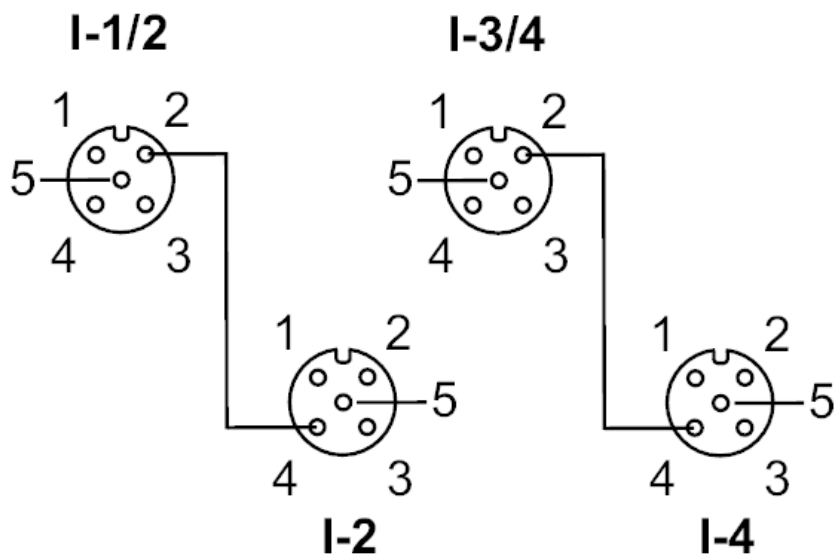

Steckverbindung: M12


	Eingänge
	Buchse I-1/2
1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1
5	nicht belegt
	Buchse I-2
1	Sensorversorgung L+
2	nicht belegt
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 2
5	nicht belegt
	Buchse I-3/4
1	Spannungsversorgung L+
2	Dateneingang 4
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 3
5	nicht belegt
	Buchse I-4
1	Sensorversorgung L+
2	nicht belegt
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 4
5	nicht belegt

AS-Interface AirBox mit Schnellmontagetechnik

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Diagramme und Kurven

Pneumatiksymbol

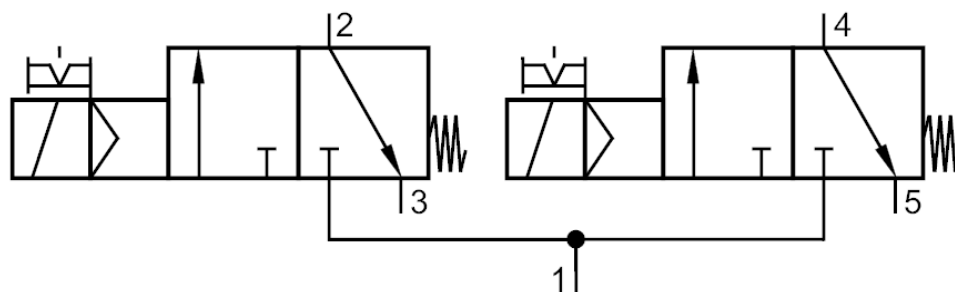

2 x 3/2-Wege-Schieberventile (überschneidungsfrei)