




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

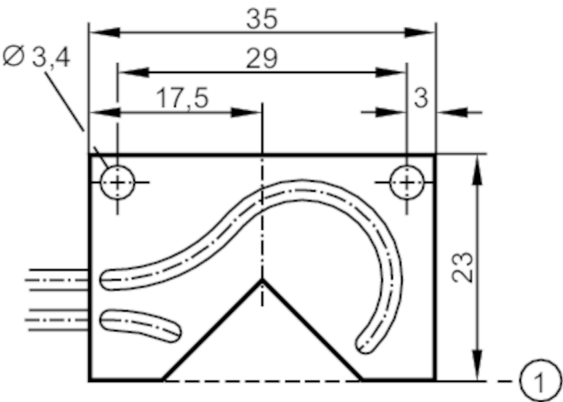

1 Bezugskante

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Hintergrundausbldung
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF
Hintergrundausbldung vorhanden		ja
OB50		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	6
OBF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	10
OCF (High Power)		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...70
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	54
Tastkopfhöhe	[mm]	5
Tastkopfbreite	[mm]	35
Tastkopflänge	[mm]	23
Abmessungen Tastkopf	[mm]	5 x 35 x 23
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		●
Kerndurchmesser	[mm]	2 x 1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

E20756



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück