


IO-Link memory stik

MEMORY PLUG



- 1 tilslutning til spændingsforsyning og udgangssignaler
 2 Tilslutning for temperatursensor

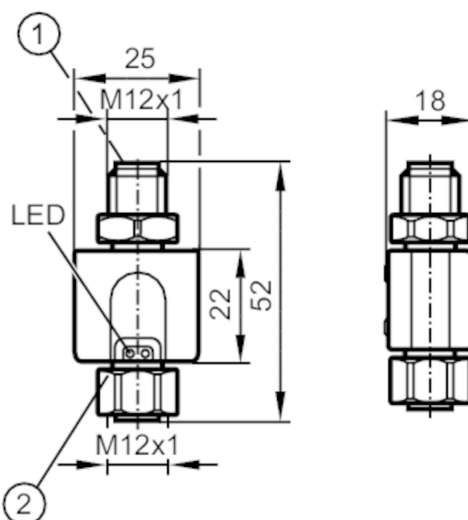

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...32 DC
Strømforbrug [mA]	< 35
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Udgangssignal	IO-Link
Elektrisk design	PNP
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	500; (kortvarigt: 2 A / 50 ms)
Type af kortslutningsbeskyttelse	afhængigt af den tilsluttede sensor

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
-------------------------	---------

IO-Link Device

Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Profil	Ingen profil
SIO-Mode	nej
Nødvendig masterport klasse	A
Min. Process-cykeltid [ms]	2,5

IO-Link Master

Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9 (Draft)



IO-Link memory stik

MEMORY PLUG

Antal porte type A	1
--------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[År]	655,69

Mekaniske data

Vægt	[g]	116,5
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Tætningsmateriale		FKM

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	2 x LED, grøn
---------	-------	---------------

Bemærkning

Bemærkning	kun til positivt koblende sensorer
	Memory Plug virker som master, når den er forbundet med en sensor.
	Memory Plug fungerer som en enhed, når den betjenes med service program.
	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM






IO-Link memory stik

MEMORY PLUG

Tilslutning

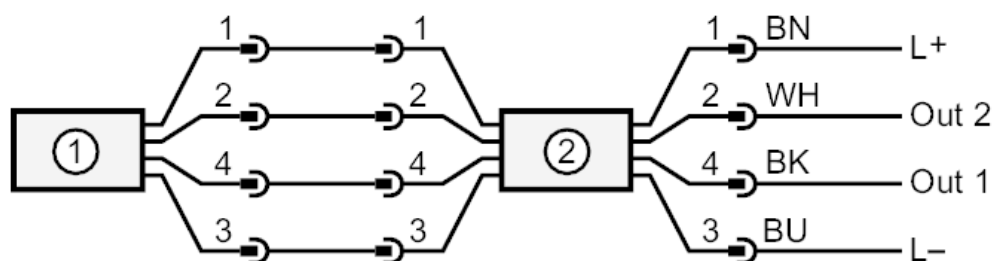

- 1: Sensor
- 2: Memory Plug