

AC2216




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: AC3216

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

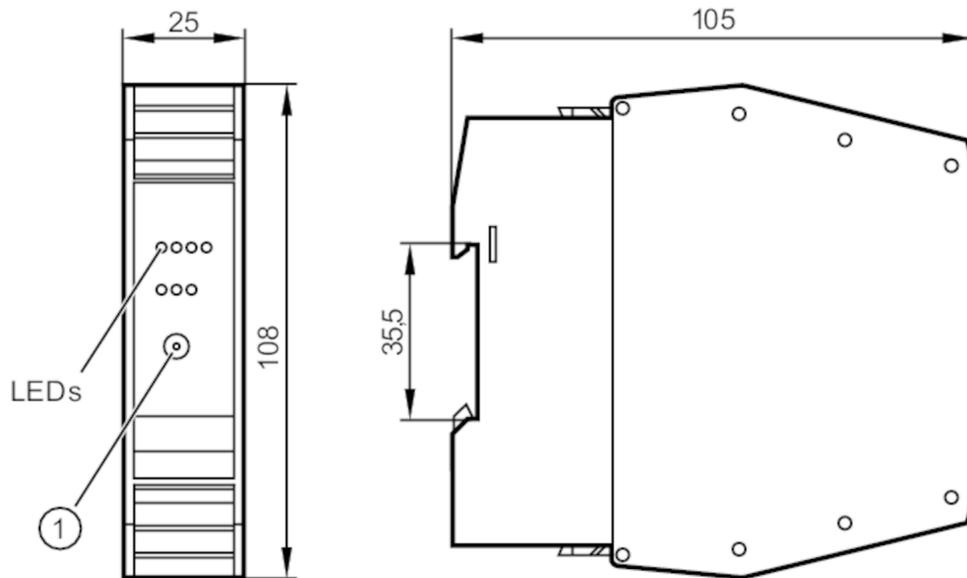

Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 4
------------------------------	----------------------------------

Campo de aplicación

Aplicación	Montaje en armarios eléctricos
------------	--------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	10...53; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	53; (con alimentación externa: 28 mA)
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24 DC
Suministro de tensión adicional	opcional

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 4
------------------------------	----------------------------------



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i / AUX	
Número de entradas analógicas	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Entrada analógica de corriente [mA]	4...20	
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas	no	
Resolución de la entrada analógica	16 (1 bit = 1 µA)	
Precisión / variaciones		
Error de medición [% del valor final]	0,5	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	0...70	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...85	
Grado de protección	IP 20	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Direccionamiento AS-i	toma de direccionamiento	
Modo de direccionamiento ampliado	no	
Perfil maestro AS-i	M3; M4	
Perfil AS-i	S-7.3.E	
Configuración de E/S AS-i [hex]	7	
Código ID AS-i [hex]	3.E	
Datos mecánicos		
Peso [g]	167,5	
Tipo de montaje	montaje en carril DIN	
Materiales	PA 6.6	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo canales 1...4
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	conectores COMBICON	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentación del sensor +24V
C1...4	entrada analógica Corriente
I-	Alimentación del sensor 0V
0V	entrada analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentación externa de sensores +24V
E-	alimentación externa de sensores 0V