


DP3613



Adaptador relé

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

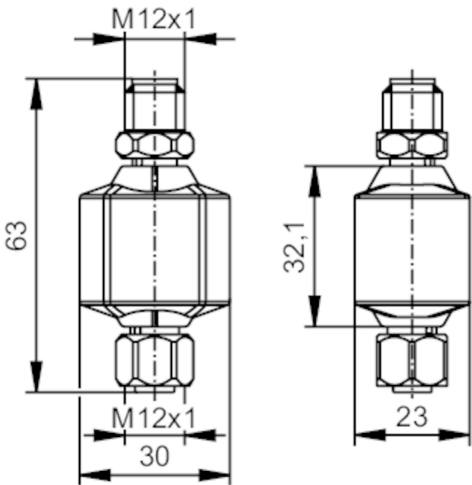

Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Dimensiones	[mm]	63 x 30 x 23
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; ((en entornos húmedos: 18...28 V) ; según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Nass		
Tensión de alimentación	[V]	18...28 DC
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2; (tipo 3 (IEC 61131-2))
Salidas		
Rango de tensión DC	[V]	0...32; (según MBTS/MBTP)
Rango de tensión AC	[V]	0...20; ((en entornos húmedos: 0...16 V); según MBTS/MBTP)
Función de salida		normalmente cerrado
Corriente máxima por cada salida	[mA]	1000; (conector hembra pin 1: 2000 mA)
Número de salidas relé		2
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	1
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1
Nota sobre la frecuencia de conmutación	[Hz]	sin cargas capacitivas
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60



Adaptador relé

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Nota sobre la temperatura ambiente		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	4000
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Grado de suciedad		2; (antes del montaje y cuando se sustituye el equipo)

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	942
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	75,3
Peso (sin accesorios y sin embalaje)	[g]	35
Dimensiones	[mm]	63 x 30 x 23
Materiales		Carcasa: PA; cuerpo roscado: inox (1.4404 / 316L)
Material de la junta		FKM

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

DP3613




Adaptador relé

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	