


E80390



Adaptador de antena RFID para aumento del alcance

ANT-AMP/136x76/M18

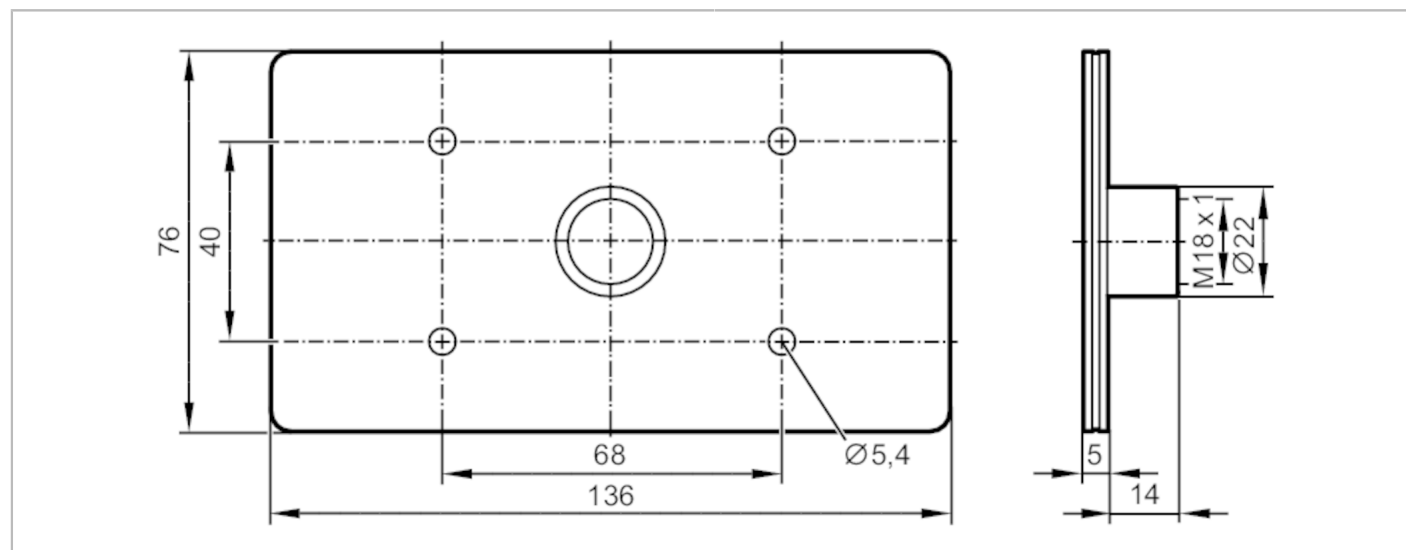

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
-----------------------	-------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...60

Datos mecánicos

Peso	[g]	95,5
Materiales		PVC
Par de apriete	[Nm]	0,6

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Otros datos

Tag E80371 (30 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antena	alcance sin metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adaptador de antena RFID para aumento del alcance

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (Tarjeta ISO)

antena	alcance sin metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			