


IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

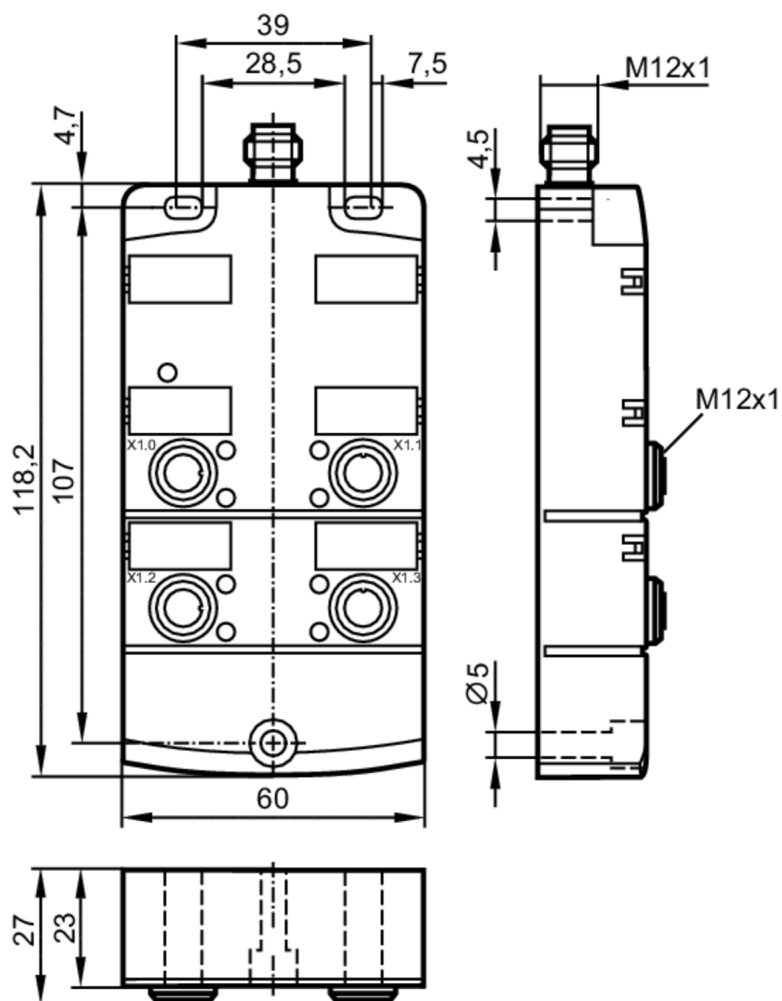

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 50
Anturin jännitesyöttö US		
Kuormitettavuus per portti	[A]	0,1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri		8; (4 x 2)
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		IO-Link
Tulovirran rajoitus	[mA]	15
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä
---	-------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	554

IO-Link Device

Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	ei	
Prosessidata, analoginen	1	
Prosessidata, binääri	12	
Min. prosessijakso [ms]	2,9	

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70	
Suojausluokka	IP 67	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	300	
Materiaalit	PA; Naarasliitin: messinki niklattu; O-rengas: FKM	
Tiivistemateriaali	FKM	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	ruostumaton teräsholkki, asennus sovellutuksiin, joissa voimakas mekaaninen rasitus , E70402
--------------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	Käyttö ainoastaan NFPA 79 -sovellutuksissa	
	Laitetta on käytettävä IO-Link-spesifikaation V1.1.2. mukaisesti	
	IO-Link-kaapelin maksimipituus on 20 m.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Sähköinen liitäntä - IO-Link


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	UB +
2	ei käytössä
3	UB -
4	IO-Link

Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM



	Tulot X1.0...X1.3
1	Anturien jännitesyöttö +24 V
2	IN 2
3	Anturien jännitesyöttö 0 V
4	IN 1
5	ei käytössä