


IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

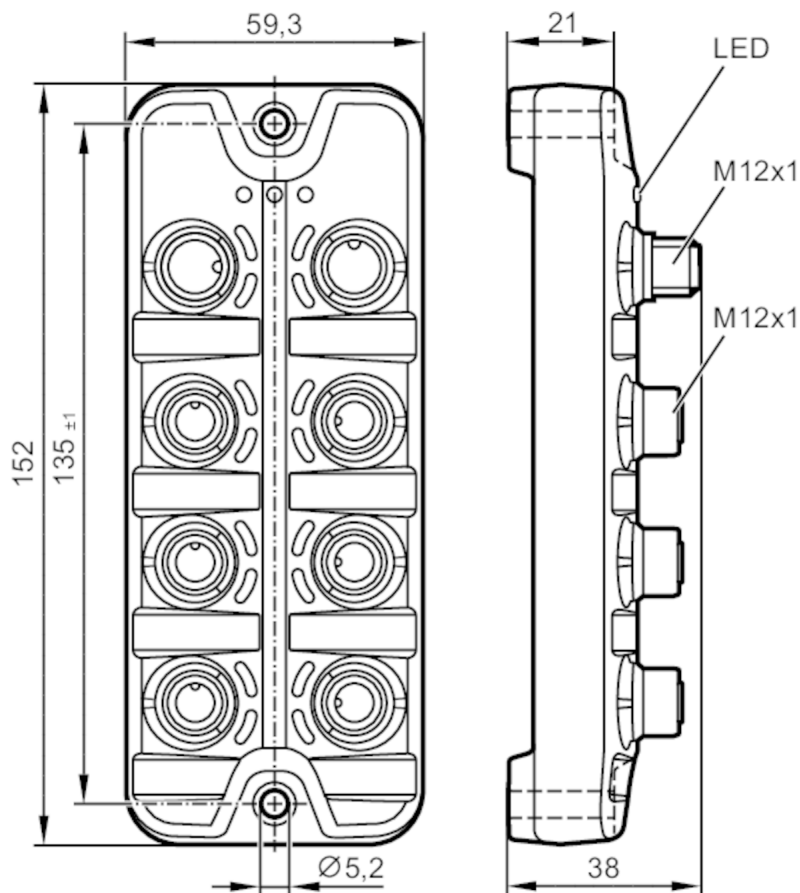

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (US)
Virrankulutus [mA]	50; (US)
Suojausluokka	III
Lisäjännitesyöttö [V]	18...28 DC; (UA)
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA]	3600; (UA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 12
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Binäärilähtöjen lukumäärä	12; (6 x 2)
Lähtötoiminto	PNP
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1800
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3,6; (Maks. kuormitusvirta / lähtöpuoli: 1800 mA)
Galvaaninen erotus	kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
----------------------	---------



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		Käyttötapa default	Laite-ID 893
IO-Link Device			
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio		1.1	
SDCI-standardi		IEC 61131-9	
SIO-moodi		ei	
Min. prosessijakso [ms]		5,6	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60	
Varastointilämpötila [°C]		-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]		90	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]		2000	
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumattomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)	
Suojausluokka (NEMA 250)		6P	
Likaantumisaste		2	
Kemialliset aineet		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Hyväksynät / testit			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
		DIN IEC 61131-9	
Iskunkestävyys		DIN EN 60068-2-27	
Tärinänkestävyys		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [vuotta]		63	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		314	
Mitat [mm]		26 x 59,3 x 152	
Materiaalit		kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Tiivistemateriaali		EPDM	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	LED, vihreä
		virheet	LED, punainen
		Toiminta	LED, keltainen
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahatut M12	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Sähköinen liitäntä - IO-Link

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ei käytössä
3	GND (US)
4	IO-Link

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Sähköinen liitäntä - Lähdöt

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM



X1.0...X1.5

1	ei käytössä
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ei käytössä