




Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP 4x2DI M12

article arrêté

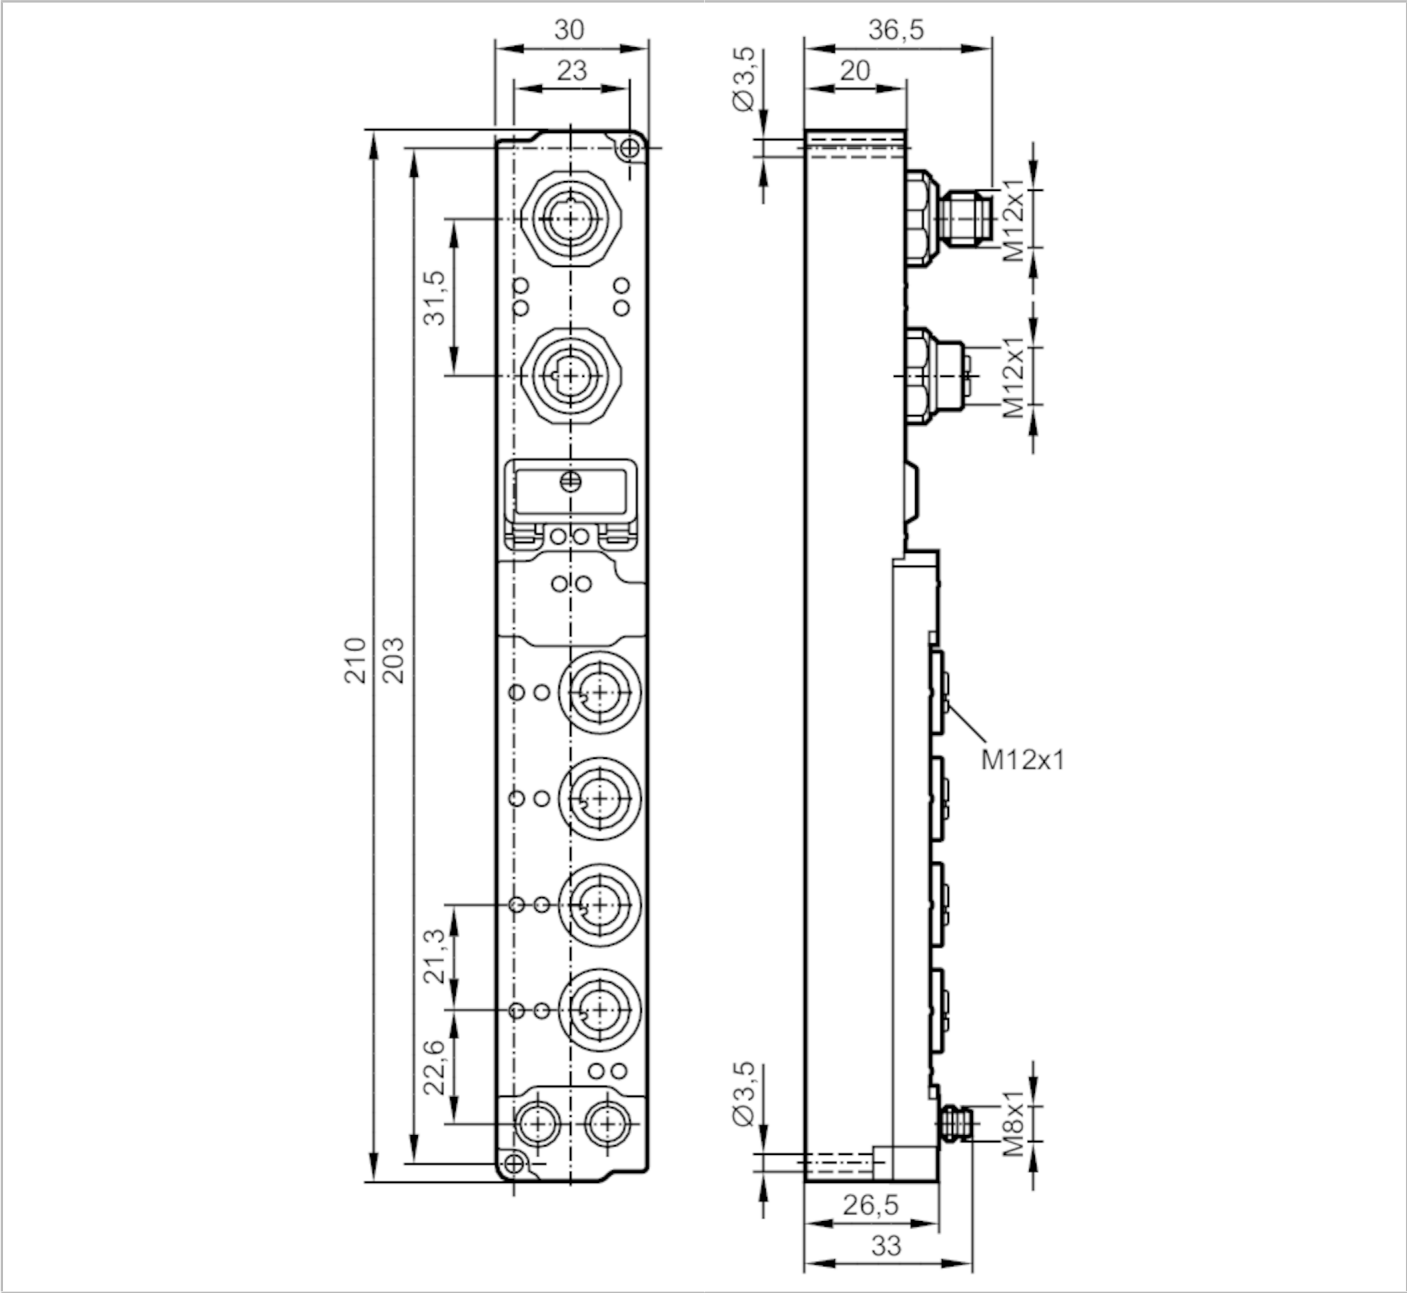

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...29 DC
Consommation	[mA]	< 85
Isolation galvanique		non
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 8
Entrées		
Nombre des entrées TOR		8



Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP 4x2DI M12

Alimentation en tension	[V]	20...29
Courant max. total des entrées	[mA]	500
Niveau du signal logique haut	[V]	11...30
Niveau du signal logique bas	[V]	-3...5
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

Interfaces

PROFIBUS

Taux de transmission	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...55
Température de stockage	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Tenue aux vibrations	IEC 68	parties 2-6 / CEI 68, parties 2-27

Données mécaniques


Poids	[g]	296,5
Matières	boîtier: PA 6; résine de surmoulage: PU; Broches de contact: laiton doré	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - PROFIBUS

Connecteur: M12; codage: B



	connecteur M12 PROFIBUS In
1	non utilisé
2	câble A
3	GND
4	câble B
5	Blindage
	Connecteur femelle M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	câble A
3	GND
4	câble B
5	Blindage

Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP 4x2DI M12

Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: M12; codage: A



1	Connecteur femelle M12
2+4	Alimentation des capteurs + entrée de données
3	Alimentation des capteurs -
5	non utilisé

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: M8; codage: A



	connecteur M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Connecteur femelle M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND