



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI-Y IP67



Application		
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	18...30; (DC)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67	



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI-Y IP67

Tests / homologations					
CEM	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[Années]	405			
Classification AS-i					
Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	oui				
Profil maître AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0			
Code ID AS-i	[hex]	A.E			
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	entrée	1	2	3	4
	Connecteur femelle	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	broche	4	2 4	4	2 4
Données mécaniques					
Poids	[g]	155,6			
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement				
Matières	PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé				
Afficheurs / éléments de service					
Indication	fonctionnement		LED, vert		
	erreurs		LED, rouge		
	Fonction		LED, jaune		
Raccordement électrique					
Raccordement au module	Câbles plats				
Accessoires					
Fourniture	embase				
Accessoires en option	Bouchon: M12, E73004				
Remarques					
Remarques	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus				
Unité d'emballage	1 pièces				




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI-Y IP67

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i : ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement

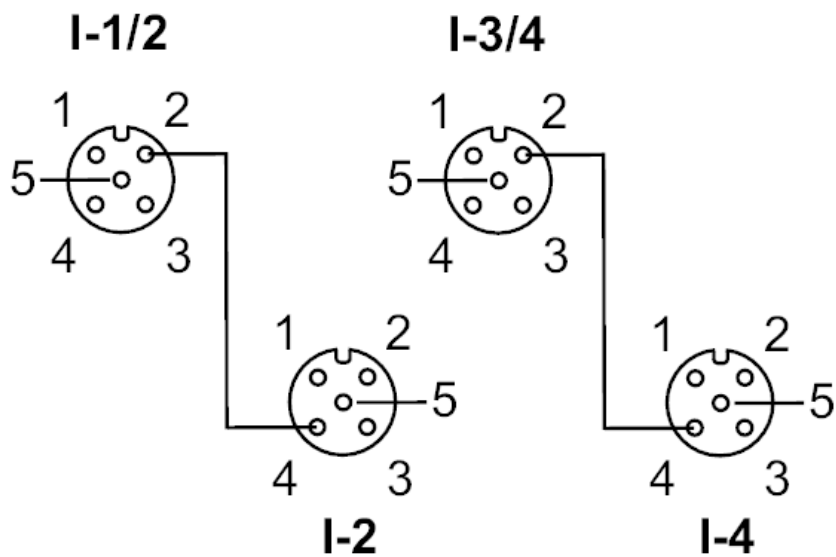

Connecteur: M12

Entrées	
Connecteur femelle I-1/2	
1	Alimentation des capteurs L+
2	entrée de données 2
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 1
5	non utilisé
Connecteur femelle I-2	
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 2
5	non utilisé
Connecteur femelle I-3/4	
1	alimentation en tension L+
2	entrée de données 4
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 3
5	non utilisé
Connecteur femelle I-4	
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données 4
5	non utilisé