


O6E400



對照式感測器接收裝置

O6E-FPKG/AS/4P

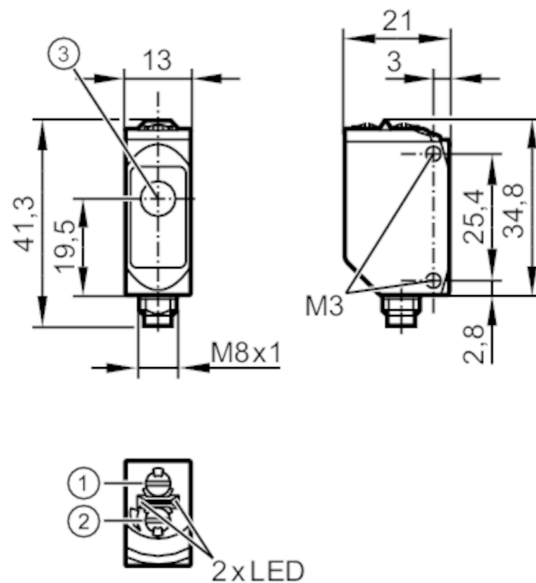

- 1: 輸出功能開關
2: 電位計靈敏度
3: 光入射



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
應用	適應用於工具機行業

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	7; ((24 V))
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	633

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝

監控範圍

發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 10

O6E400




對照式感測器接收裝置

O6E-FPKG/AS/4P

檢測距離可設		是	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	970
UL認證		UL認證編號	E010
機械技術數據			
重量		[g]	34.3
外殼		矩形的	
尺寸		[mm]	34.8 x 13 x 21
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 塑膠: PPSU; 密封圈: FKM	
透鏡材質		PMMA	
透鏡校準		側面的鏡組	
旋緊扭矩		[Nm]	1; (螺絲釘)
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
注釋			
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接器: 1 x M8; 編碼: A			



連接

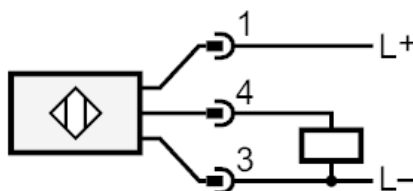



圖表

過量增益圖



x: 距離 [mm]

y: 過量增益因子