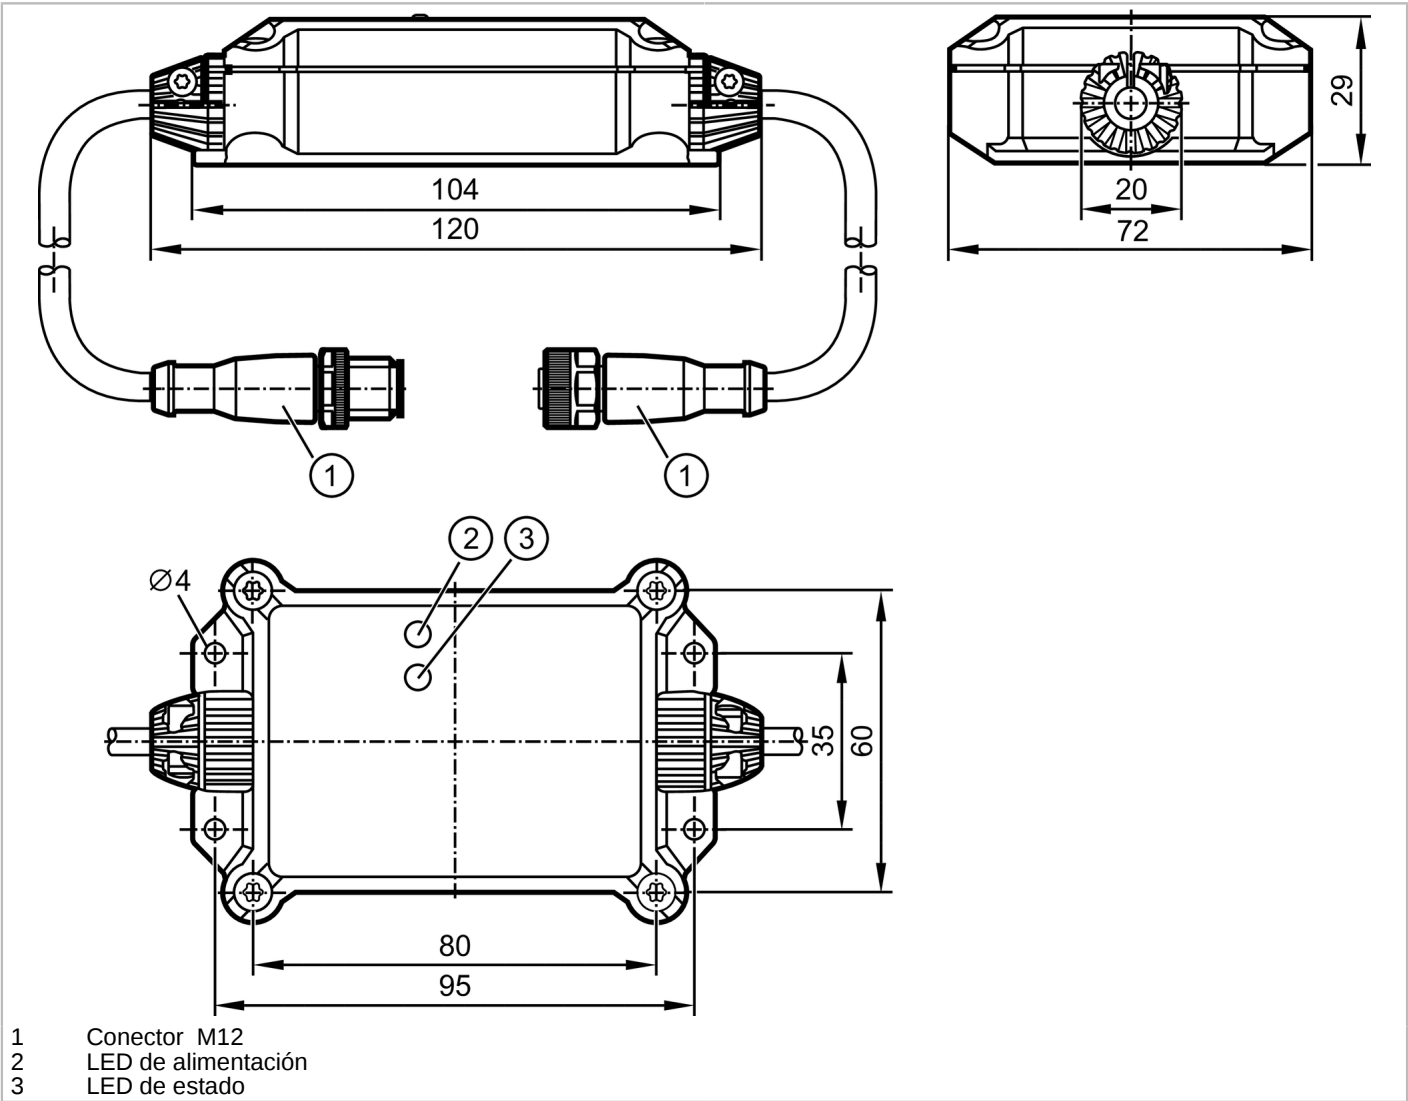




Pasarela ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT





- 1 Conector M12
- 2 LED de alimentación
- 3 LED de estado



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...27 DC
Consumo de corriente	[mA]	11...48
Interfaces		
Interfaz de comunicación		CAN
Número de interfaces CAN		2
CAN		
Velocidad de transmisión		250 (125...1000) kBaud
Interfaz		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Resistencia terminal		sí; (interno ; 120 Ohm; no se puede desactivar)
ISOBUS		
Velocidad de transmisión		250 kBaud
Interfaz		CAN Interface ISO 11783
Resistencia terminal		no

Pasarela ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	190,1
Tipo de montaje		Instalación y montaje
Dimensiones	[mm]	72 x 104 x 29
Materiales		Carcasa: PA 12 negro
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	estado	1 x LED, verde / rojo
	Tensión de alimentación	1 x LED, verde / rojo
Hardware		
Procesador		ARM Cortex M4 32 bit
Memoria del programa		1,5 MB Flash
Memoria		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - CAN		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Conexión eléctrica - ISOBUS		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	