




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

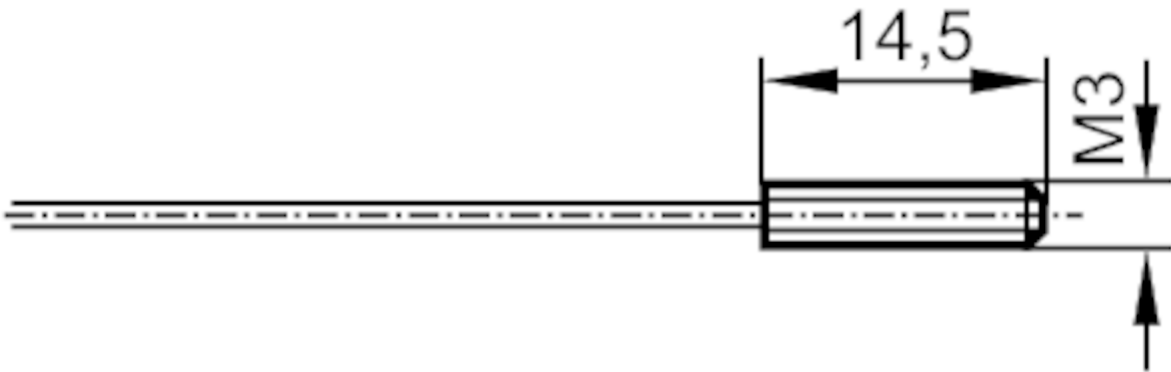

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Radio de flexión reducido	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	50
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	56
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	560
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...60
Datos mecánicos		
Peso	[g]	33
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M3	



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	3
Disposición de fibra		●
Diámetro de la bobina	[mm]	0,5
Diámetro de la fibra	[mm]	217 x 0,06
Diámetro exterior	[mm]	1
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M3
	arandelas dentadas: 4
	Adaptador: OBF
	Adaptador: OOF
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------