




Sistema de reflexión directa

OIT-FBOW

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

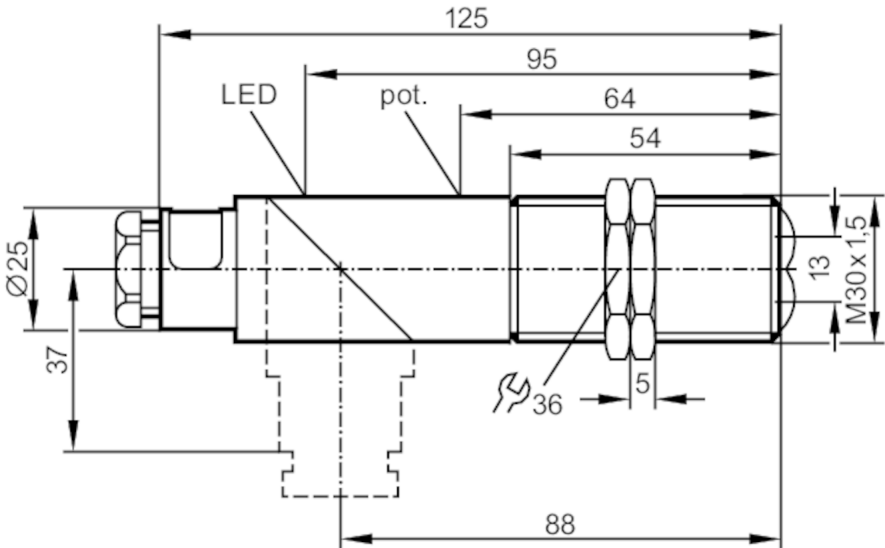

| Características del producto                               |      |                                      |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Carcasa                                                    |      | Tipo con rosca                       |
| Campo de aplicación                                        |      |                                      |
| Principio de funcionamiento                                |      | Sistema de reflexión directa         |
| Datos eléctricos                                           |      |                                      |
| Frecuencia AC                                              | [Hz] | 47...63                              |
| Tensión de alimentación                                    | [V]  | 20...250 AC                          |
| Resistente a inversiones de polaridad                      |      | no                                   |
| Salidas                                                    |      |                                      |
| Función de salida                                          |      | Modo luz / oscuridad; (Programable)  |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC       | [V]  | 4                                    |
| Corriente residual máx.                                    | [mA] | 12                                   |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC | [mA] | 300                                  |
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación       | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)               |
| Frecuencia de conmutación AC                               | [Hz] | 15                                   |
| Protección contra cortocircuitos                           |      | no                                   |
| Resistente a sobrecargas                                   |      | no                                   |
| Rango de detección                                         |      |                                      |
| Alcance                                                    | [mm] | 3...700; (papel blanco 200 x 200 mm) |
| Alcance ajustable                                          |      | sí                                   |



Sistema de reflexión directa

OIT-FBOW

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Diámetro máx. del punto luminoso [mm]          | 122                   |
| Dimensiones del punto luminoso en referencia a | con el alcance máximo |

Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
| Grado de protección       | IP 65    |

Homologaciones / pruebas

|     |              |
|-----|--------------|
| CEM | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

Datos mecánicos

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Peso [g]             | 128                 |
| Carcasa              | Tipo con rosca      |
| Dimensiones [mm]     | M30 x 1,5 / L = 125 |
| Nombre de la rosca   | M30 x 1,5           |
| Materiales           | PBT; PPO modificado |
| Material de la lente | PMMA                |

Indicaciones / elementos de mando

|           |                       |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| Indicador | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|-----------|-----------------------|-------------------|

Conexión eléctrica

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

Accesorios

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Componentes incluidos | tuercas de fijación: 2<br>destornillador |
|-----------------------|------------------------------------------|


Notas

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas             | Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente. |
| Cantidad por pack | 1 unid.                                                                                    |

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 7...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5

Conexión

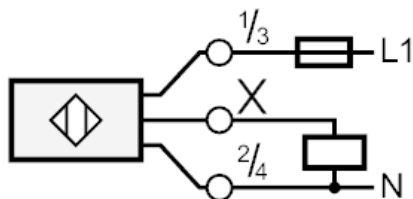

Nota : fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 2 A de acción rápida

## Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

