


DV2910



20-LED-signaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

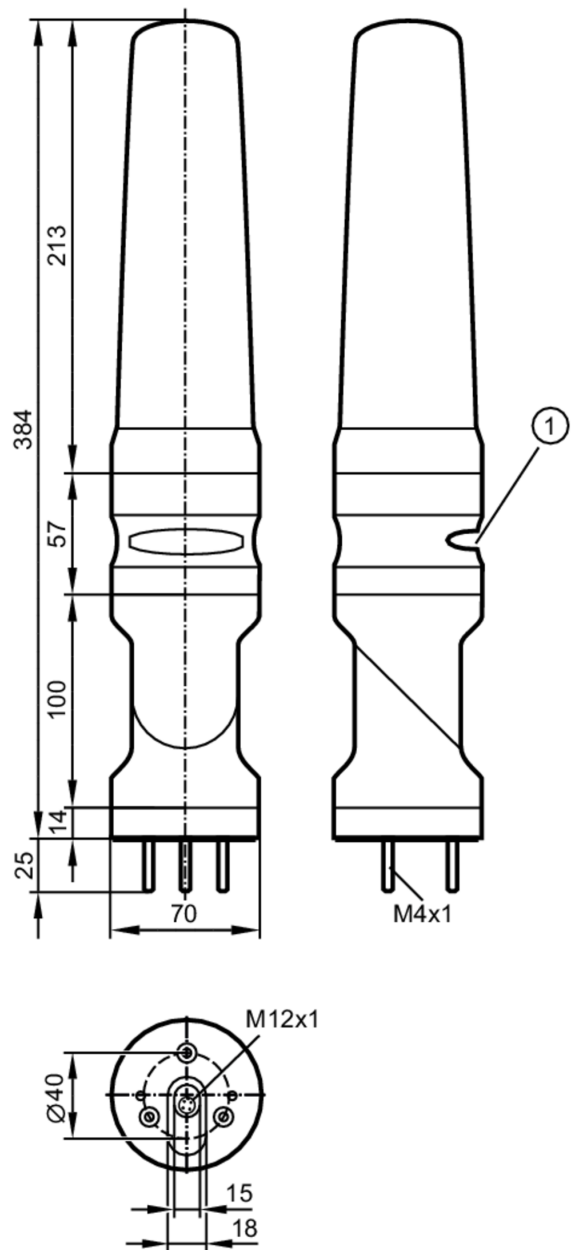

1 zoemer



Toepassingsgebied	
Applicatie	signalering van machinestatus
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200
Inschakelpiekstroom [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Ingangen	
Ingangsstroom high [mA]	6



20-LED-sigitaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1533
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...50	
Opslagtemperatuur [°C]	-40...75	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Luchtdruk [kPa]	< 106	
Max. hoogte boven NAP [m]	2000	
Beschermklasse	IP 54	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	593,9	
Wijze van montage	Montagevoet	
Afmetingen [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materialen	behuizing: ABS; Lens: PC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	LED segment	20 x LEDs, meerkleurig
Akoestisch signaal	zoemer	
Max. geluidsdruk [dB]	85	
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060	
	wand montagevoet, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064	
	montagebuis, E89065	
	montagebuis, E89066	
	montagebuis, E89067	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

20-LED-signalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: M12; codering: A



1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

wandmontage

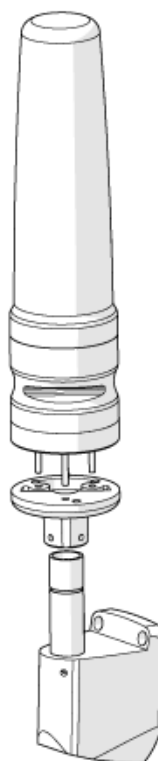

DV2910

20-LED-sigtaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



voetmontage

