




Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

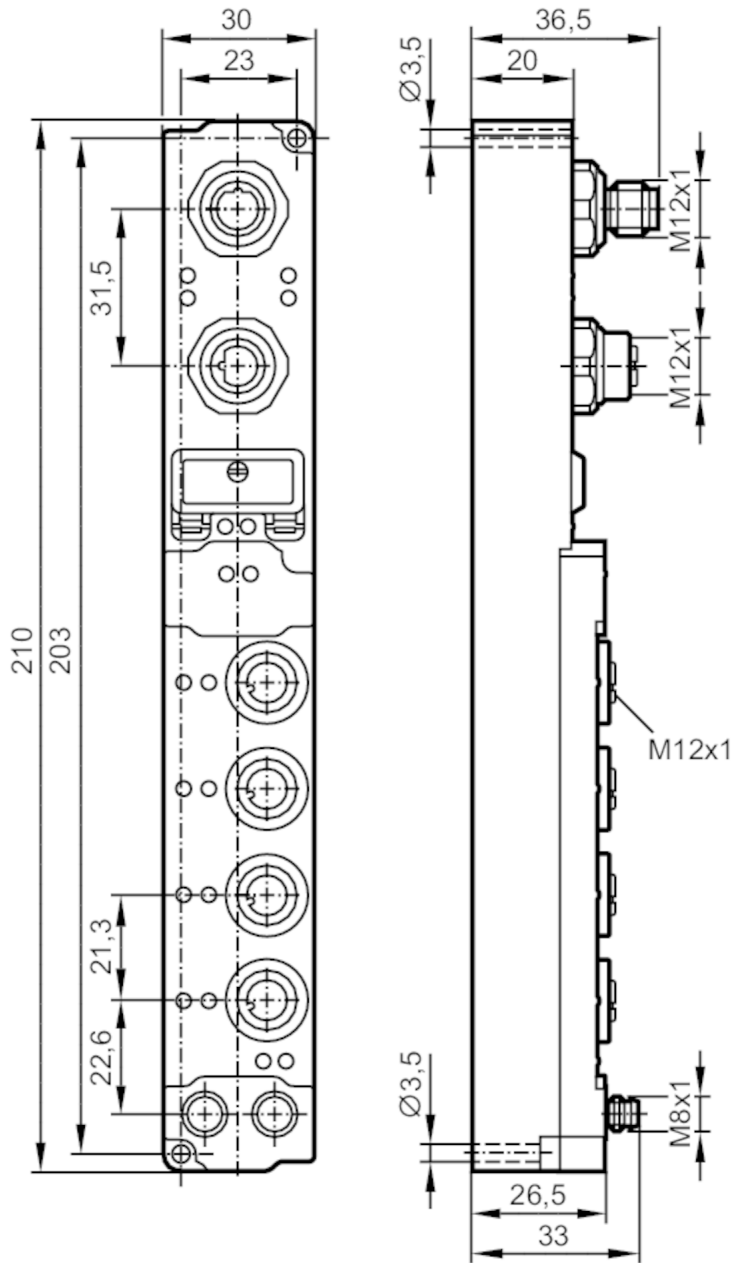

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	21,6...28,4 DC
Consumo de corrente	[mA]	200
Separação galvanizada		não

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4
---------------------------------	------------------------------------

Entradas

Quantidade de entradas digitais	4
---------------------------------	---



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Circuito de entrada das entradas digitais		\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2
Tensão de alimentação [V]		21,6...28,4
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]		500
Nível de comutação elevado [V]		11...30
Nível de comutação reduzido [V]		-3...5
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
--------------------------	---------

IO-Link Master

Tipo de transferência	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.0
Quantidade de portas classe A	4

PROFIBUS

Taxa de transmissão	9,6...12000 kBit/s
---------------------	--------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...55
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistência a choques	IEC 60068-2-27	
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27

Dados mecânicos

Peso [g]	287
Materiais	invólucro: PA 6; composto de enchimento: PU; pinos de contacto: latão dourado

Notas

Notas	artigo descontinuado
Quantidade da embalagem	1 peças



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

conexão elétrica - Conexão de processo


Conexão: M12; codificação: A



Entradas M12	
1	24 V DC
2	entrada
3	GND
4	IO-Link / entrada
5	não conectado

conexão elétrica - PROFIBUS

Conexão: M12; codificação: B



conector M12 PROFIBUS In	
1	5 V DC
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	não conectado
soquete M12 PROFIBUS Out	
1	5 V DC
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	não conectado



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M8; codificação: A



	conector M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	soquete M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND