




Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

artigo descontinuado

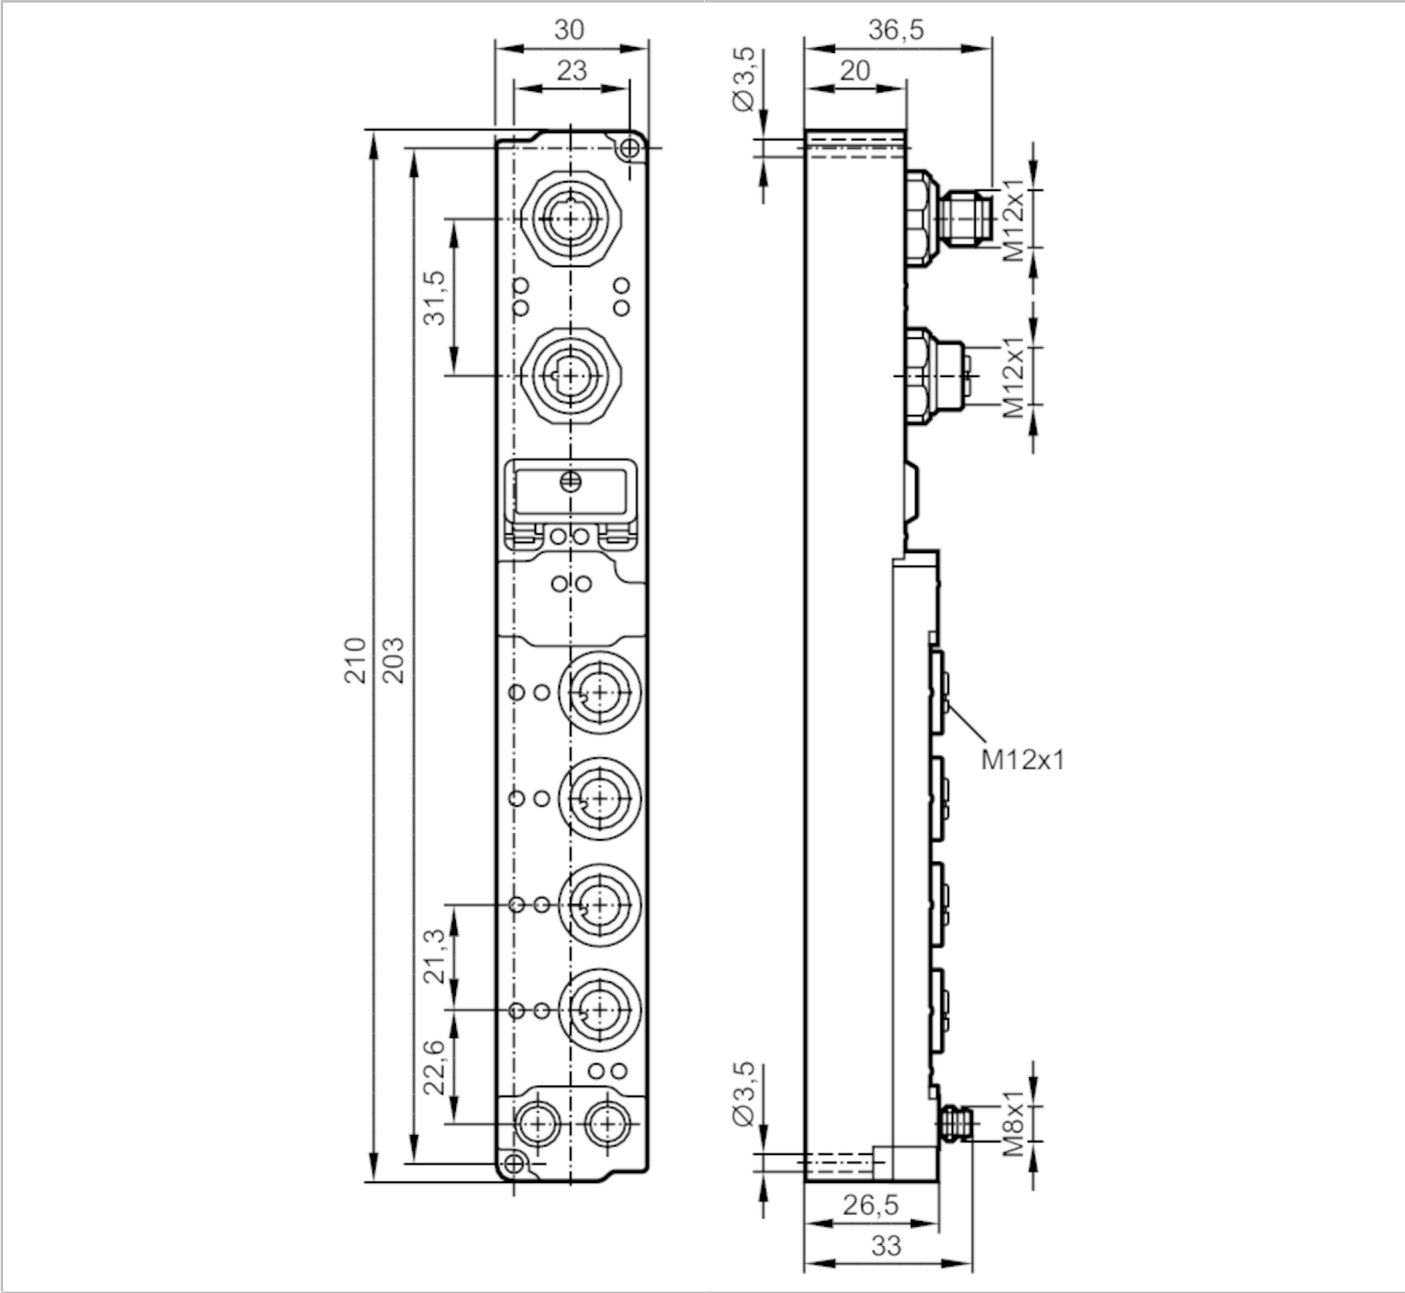

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...29 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 115
Separação galvanizada		não
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 4



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Saídas		
Quantidade de saídas analógicas		4
Corrente da saída analógica [mA]		4...20
Carga máx. [Ω]		500
Resistente a curto-circuito		sim
Alimentação dos atuadores para as saídas		de tensão de carga
Precisão/desvios		
Erro de medição [% do valor final]		< ± 0,3
Interfaces		
PROFIBUS		
Taxa de transmissão		9,6...12000 kBit/s
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		0...55
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...85
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Resistência a vibrações	IEC 68	parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27
Dados mecânicos		
Peso [g]		300,5
Materiais		invólucro: PA 6; composto de enchimento: PU; pinos de contacto: latão dourado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão de processo		
Conexão: M12; codificação: A		



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Conexão

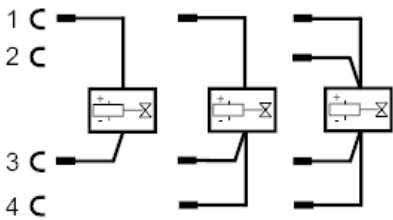

	soquete M12 Saídas
1	Saída +
2	24 V DC UL
3	Saída GND
4	GND
5	Blindagem

conexão elétrica - PROFIBUS

Conexão: M12; codificação: B



	conector M12 PROFIBUS In
1	não conectado
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	Blindagem
	soquete M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	cabo A
3	GND
4	cabo B
5	Blindagem



Módulo E/S para a aplicações de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

conexão elétrica - tensão de alimentação

Conexão: M8; codificação: A



	conector M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	soquete M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND