


DP3603



Adaptor de releu

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

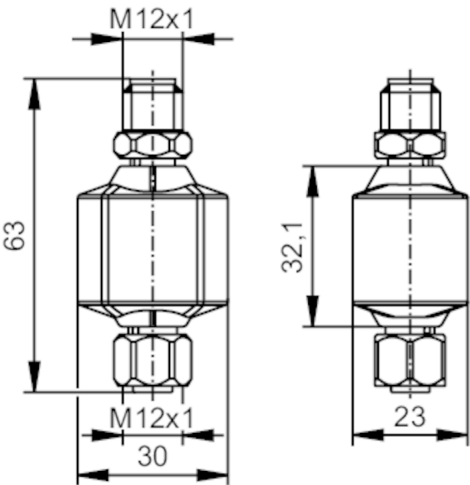

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	63 x 30 x 23
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) ; conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 10
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Iesiri		
Domeniu tensiune DC	[V]	0...32; (conform SELV/PELV)
Domeniu tensiune AC	[V]	0...20; ((în medii umede: 0...16 V); conform SELV/PELV)
Functii de iesire		normal deschis
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	1000; (Conector mama Pin 1: 2000 mA)
Numar de iesiri pe releu		2
Frecventa de comutare AC	[Hz]	1
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1
Atentie la frecventa de comutare	[Hz]	fără sarcini capacitive
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Nota cu privire la temperatura ambientală		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...70



Adaptor de releu

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fără condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000
Protecție	IP 67; IP 69K
Grad de contaminare	2; (înainte de instalare și atunci când dispozitivul este înlocuit)

Teste / certificări

MTTF [ani]	942
------------	-----

Date mecanice

Greutate [g]	75,1
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g]	35
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 23
Materiale	Capsula: PA; Manson filetat: inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare	FKM

Observații

Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanșare: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanșare: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NO
3: n.c.	
4: OUT2	NO
5: n.c.	