

Senzor de tip bariera receptor

OFE-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OF5022

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 25
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	320
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protectie	IP 67

OF5052



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FNKG

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate	[g]	94,2
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		alama nichelată
Material lentila		PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------



Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Racord

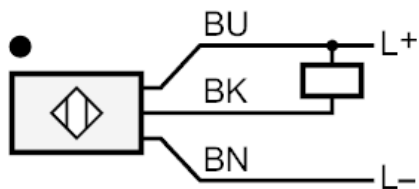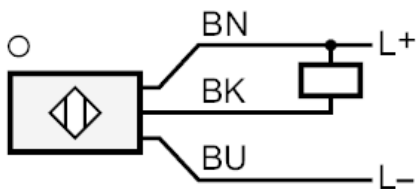

Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru



Senzor de tip bariera receptor

OFE-FNKG

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

