


DTE103



RFID değerlendirme ünitesi LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

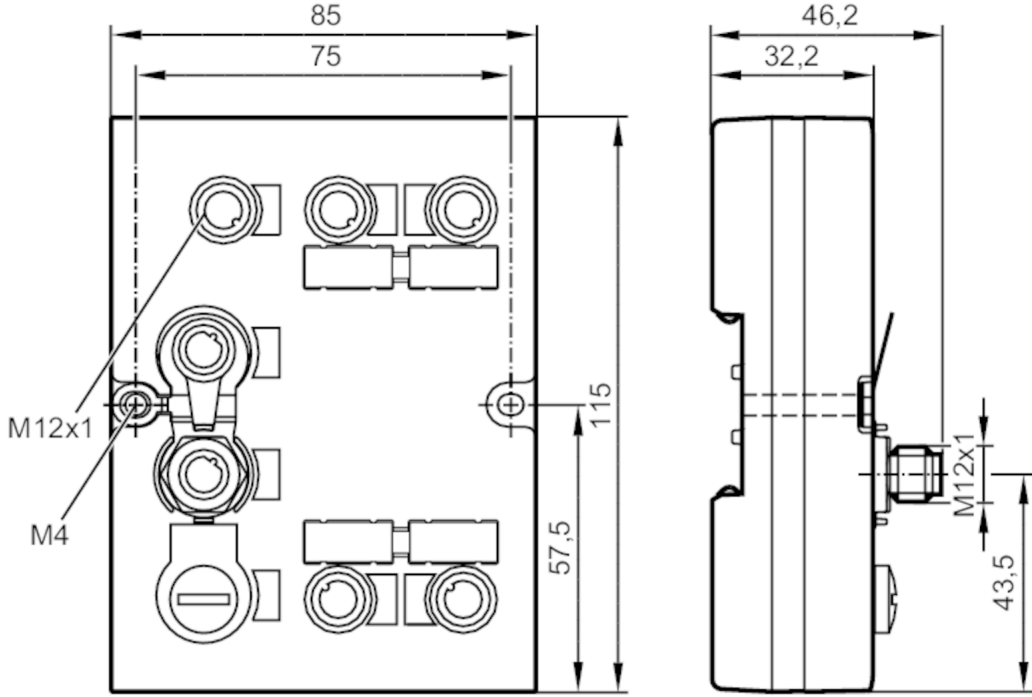

Uygulama

Uygulama 4 adete kadar ANT41x/ANT51x tipi okuma/yazma kafaları için

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 3000

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıkışların sayısı: 4

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	Ethernet
Fabrika ayarları	IP-Adresi: 192.168.0.79
	Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

Protokol	EtherCAT
----------	----------


Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-20...85
Koruma	IP 67



RFID değerlendirme ünitesi LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Titreşim dayanımı	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[yıl]	108,28
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	394
Boyutlar	[mm]	115 x 46,2 x 85
Malzemeler	üst parça: PA Grivory GV4H turuncu; üst parça: TPE; Alt parça: GD-ALSi12	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Güç kaynağı	1 x LED, yeşil
		1 x LED, sarı
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, kırmızı/yeşil
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, yeşil
		1 x LED, sarı
	Girişler / Çıkışlar	1 x LED, yeşil
		1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	Koruma kapağı: M12, E73004	
Açıklamalar		
Açıklamalar	EtherCAT, Almanya'da bulunan Beckhoff Automation GmbH tarafından lisanslanan tescilli bir ticari marka ve patentli bir teknolojidir	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - Ethernet		
Soketli: 2 x M12; kodlama: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		



RFID değerlendirme ünitesi LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı

Soketli: 4 x M12; kodlama: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.