


DP3613



Adaptor de releu

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

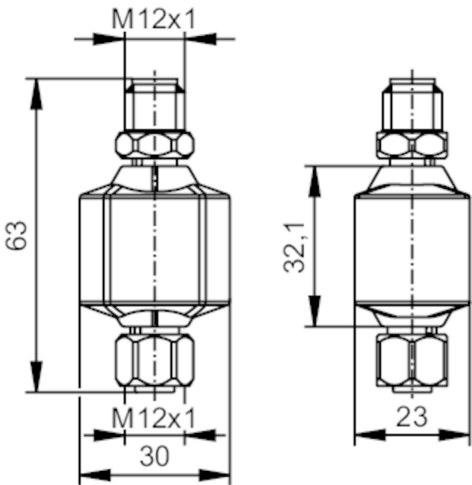

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal închis
Dimensiuni	[mm]	63 x 30 x 23
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) ; conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 10
Nass		
Tensiune de lucru	[V]	18...28 DC
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Iesiri		
Domeniu tensiune DC	[V]	0...32; (conform SELV/PELV)
Domeniu tensiune AC	[V]	0...20; ((în medii umede: 0...16 V); conform SELV/PELV)
Functii de iesire		normal închis
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	1000; (Conector mama Pin 1: 2000 mA)
Numar de iesiri pe releu		2
Frecventa de comutare AC	[Hz]	1
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1
Atentie la frecventa de comutare	[Hz]	fără sarcini capacitive
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60

DP3613



Adaptor de releu

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Nota cu privire la temperatura ambientală

Temperatura depozitare [°C]

Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]

Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]

Protecție

Grad de contaminare

2000 m: -25...60 °C

3000 m: -25...55 °C

4000 m: -25...52 °C

-25...70

90; (descrescere liniară până la 50 % (40 °C) fără condensare)

4000

IP 67; IP 69K

2; (înainte de instalare și atunci când dispozitivul este înlocuit)

Teste / certificări

MTTF [ani]

942

Date mecanice

Greutate [g]

75,3

Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g]

35

Dimensiuni [mm]

63 x 30 x 23

Materiale

Capsula: PA; Manson filetat: inox (1.4404 / 316L)

Material de etansare

FKM

Observații

Observații

Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanșare: FKM



1: L+

2: IN1 DI

3: L-

4: IN2 DI

DP3613




Adaptor de releu

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanșare: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	