




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC505A + E7000A
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

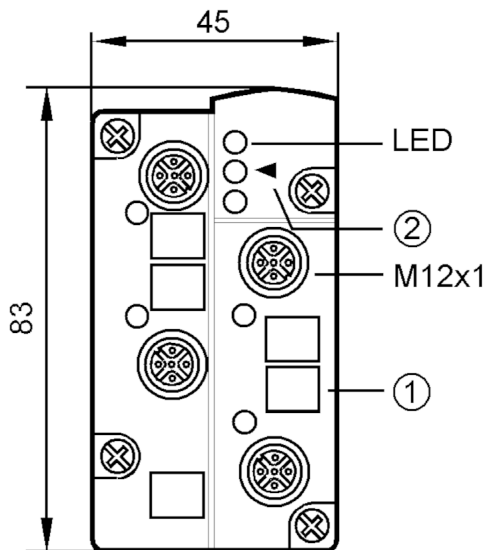

- 1 campo de rotulación
- 2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	240
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí					
Salidas						
Alimentación	AS-i					
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	0...40				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
Marcado ATEX		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.1				
Direccionamiento AS-i		posibilidad de direccionamiento por infrarrojos				
Modo de direccionamiento ampliado		no				
Perfil AS-i		S-0.0.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0				
Código ID AS-i	[hex]	0.E				
Certificado AS-i solicitado		sí				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3
		conector hembra	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Datos mecánicos						
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicación	Disponibilidad	LED, verde				
	errores	LED, rojo				
	función	LED, amarillo				
Accesorios						
Componentes incluidos		Zócalo para módulos, AC5000				
Notas						
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:					
	I-, I+, I1, I2, I3, I4					
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.					
	Utilice conectores M12 con tuercas hexagonales, par de apriete 0,8 Nm.					
Cantidad por pack		1 unid.				




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



Entradas	
1	Alimentación del sensor L+
2+4	entrada de datos puenteado internamente
3	Alimentación del sensor L-