




Pasarela Modbus/TCP AS-Interface con PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

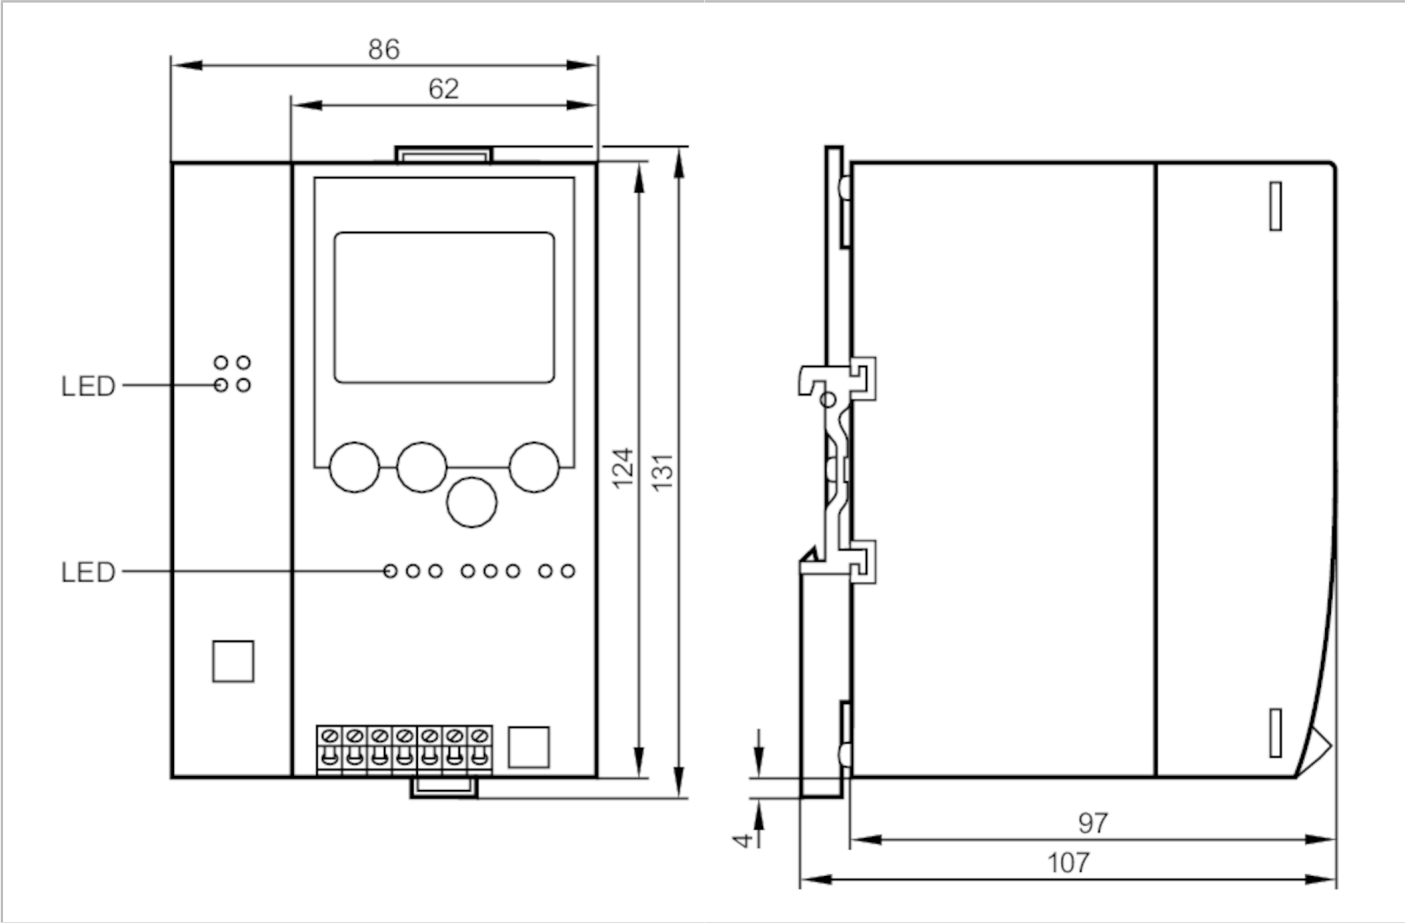

Campo de aplicación	
Aplicación	controlador descentralizado; pasarela EtherNet/IP; servidor web
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	< 700
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	10
Potencia absorbida máx. [VA]	10
Cantidad de maestros AS-i	2
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232; Ethernet
Ethernet	
Velocidad de transmisión	10; 100
Protocolo	Modbus TCP; TCP/IP
Tipo de utilización	transmisión de datos
RS232	
Número de interfaces RS232	1



Pasarela Modbus/TCP AS-Interface con PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilización	programación
Nota sobre las interfaces	con separación galvánica

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx. [%]	95
Grado de protección	IP 20

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
Perfil maestro AS-i	M3
Certificado AS-i	61110

Datos mecánicos

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Materiales	aluminio; chapa de acero galvanizado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	4 x LED, rojo
		5 x LED, verde
		3 x LED, amarillo
		pantalla gráfica LCD

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conexión

