




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5202
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

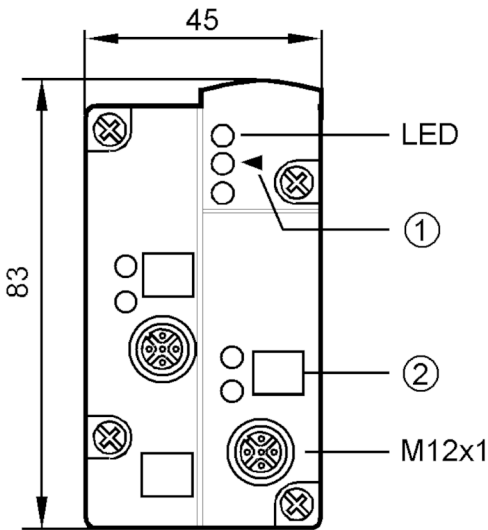

- 1 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos
- 2 campo de rotulación



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	150
Corriente máxima total	[A]	0,1; (corriente total para ambas salidas y alimentación del sensor a través de AS-i: 100 mA)
Perro guardián integrado		sí
Entradas		
Conexión de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	21...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	100
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Salidas					
Alimentación	AS-i				
Circuito	PNP				
Rango de tensión DC [V]	AS-i				
Corriente máxima por cada salida [mA]	100				
Protección contra cortocircuitos	sí				
Separación galvánica	no				
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente [°C]	-25...70				
Grado de protección	IP 67				
Homologaciones / pruebas					
CEM	EN 50295				
Parámetros AS-i					
Versión AS-i	2.1				
Modo de direccionamiento ampliado	sí				
Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuración de E/S AS-i [hex]	7				
Código ID AS-i [hex]	A.E				
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	conector hembra	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pin	4	2	4	2
	Salida	1	2	-	-
	conector hembra	I-1/2	I-3/4	-	-
	pin	2	2	-	-
Datos mecánicos					
Peso [g]	107,4				
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa				
Materiales	PBT				
Indicaciones / elementos de mando					
Indicación	Disponibilidad	LED, verde			
	errores	LED, rojo			
	función	LED, amarillo			
Accesorios					
Accesorios (opcionales)	Zócalo para módulos				
Notas					
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:				
	I-1/2, I-3/4				
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.				
Cantidad por pack	1 unid.				

Módulo ClassicLine AS-Interface


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Conexión eléctrica


pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conexión

I-1/2



I-3/4



Conector: M12