




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

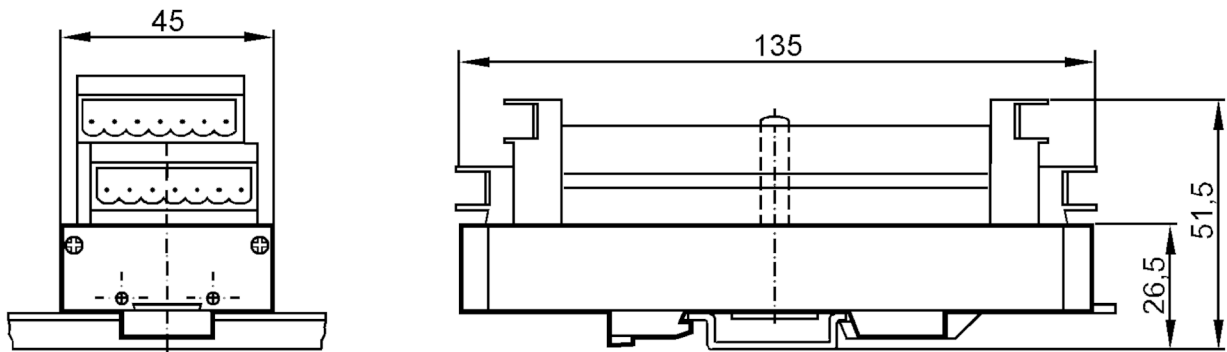


| Datos eléctricos                                       |      |                                 |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Tensión de alimentación                                | [V]  | 26,5...31,6 DC                  |
| Consumo de corriente                                   | [mA] | < 280                           |
| Entradas/salidas                                       |      |                                 |
| Número de entradas y salidas                           |      | Número de entradas digitales: 4 |
| Entradas                                               |      |                                 |
| Número de entradas digitales                           |      | 4                               |
| Conexionado de las entradas digitales                  |      | PNP                             |
| Alimentación del sensor en las entradas                |      | AS-i                            |
| Alimentación de tensión                                | [V]  | 20...30                         |
| Corriente máxima total de las entradas                 | [mA] | 200                             |
| Corriente de entrada alta                              | [mA] | > 3                             |
| Corriente de entrada baja                              | [mA] | < 1,5                           |
| Punto de conmutación alto                              | [V]  | > 10                            |
| Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales |      | sí                              |
| Salidas                                                |      |                                 |
| Alimentación                                           |      | AS-i                            |
| Circuito                                               |      | PNP                             |



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI C

| Condiciones ambientales           |                                                                          |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente              | [°C]                                                                     | -25...70      |
| Grado de protección               |                                                                          | IP 20         |
| Homologaciones / pruebas          |                                                                          |               |
| CEM                               | EN 50295                                                                 |               |
| Parámetros AS-i                   |                                                                          |               |
| Perfil AS-i                       |                                                                          | S-0.0         |
| Configuración de E/S AS-i         | [hex]                                                                    | 0             |
| Código ID AS-i                    | [hex]                                                                    | 0             |
| Datos mecánicos                   |                                                                          |               |
| Tipo de montaje                   | Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables          |               |
| Materiales                        | PA; PVC                                                                  |               |
| Indicaciones / elementos de mando |                                                                          |               |
| Indicación                        | Estado de conmutación                                                    | LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad                                                           | LED, verde    |
| Notas                             |                                                                          |               |
| Notas                             | No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo: |               |
|                                   | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                                   |               |
|                                   | Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.        |               |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                                                                  |               |
| Conexión eléctrica                |                                                                          |               |
| COMBICON:                         |                                                                          |               |
| Conexión                          |                                                                          |               |

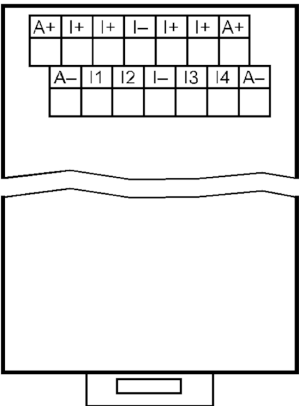

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| A+      | AS-i +                              |
| A-      | AS-i -                              |
| I+      | Alimentación del sensor +24V        |
| I-      | Alimentación del sensor 0V          |
| I1...I4 | Entrada de conmutación sensor 1...4 |