


Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5205

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

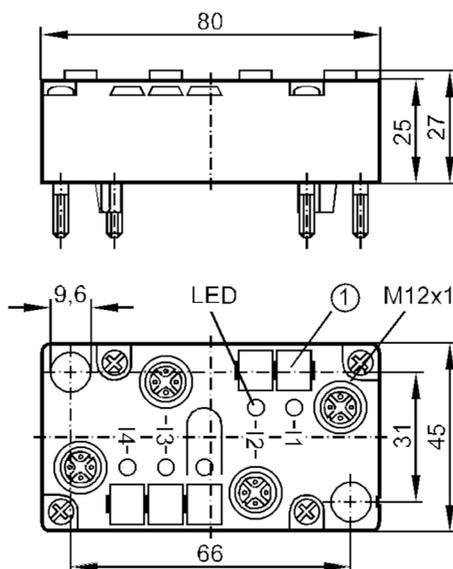

1 campo de rotulación



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 135

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
------------------------------	---------------------------------

Entradas

Número de entradas digitales	4
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas [mA]	100
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

AC2001



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Salidas					
Alimentación	AS-i				
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85			
Grado de protección	IP 67				
Homologaciones / pruebas					
CEM	EN 50295				
Parámetros AS-i					
Perfil AS-i	S-0.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0			
Código ID AS-i	[hex]	0			
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	conector hembra	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	3+4	3+4
Datos mecánicos					
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa				
Materiales	PBT				
Indicaciones / elementos de mando					
Indicación	Disponibilidad	LED, verde			
	función	LED, amarillo			
Notas					
Cantidad por pack	1 unid.				
Conexión eléctrica					
pines de contacto al zócalo, FK / PG:					
Conector: M12; codificación: A					
					