



## Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



sección del panel de mandos 91 x 43 mm



### Características del producto

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| Dimensiones | [mm] | 48 x 112 x 116 |
|-------------|------|----------------|

### Campo de aplicación

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación | Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Datos eléctricos

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Tensión de alimentación | [V]  | 18...30 DC |
| Consumo de corriente    | [mA] | 100        |

### Entradas/salidas

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 4; Número de salidas analógicas: 1 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Entradas

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de entradas digitales | 2 |
|------------------------------|---|

### Salidas

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Número de salidas digitales          | 4        |
| Número de salidas analógicas         | 1        |
| Salida analógica de corriente [mA]   | 0...20   |
| Carga máx. [Ω]                       | 270      |
| Salida analógica de tensión [V]      | -10...10 |
| Precisión de la salida analógica [%] | 0,1      |
| Resistente a sobrecargas             | sí       |
| Resolución de la salida analógica    | 16 bit   |

### Condiciones ambientales

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente          | [°C] | -20...60 |
| Temperatura de almacenamiento | [°C] | -25...70 |
| Grado de protección           |      | IP 65    |



Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Grado de protección de los bornes | IP 20 |
|-----------------------------------|-------|

Homologaciones / pruebas

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

Datos mecánicos

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| Peso            | [g]  | 302,5                                   |
| Tipo de montaje |      | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm |
| Dimensiones     | [mm] | 48 x 112 x 116                          |
| Materiales      |      | Noryl UL94-V-0                          |


Indicaciones / elementos de mando

|            |                  |                                       |
|------------|------------------|---------------------------------------|
| Indicación | pantalla a color | pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil |
|------------|------------------|---------------------------------------|

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

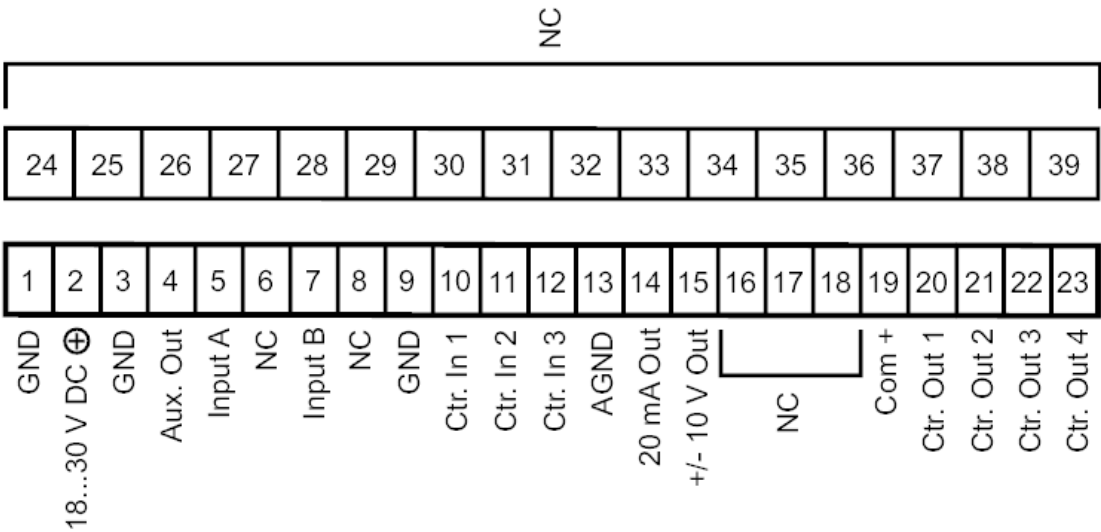

NC: no utilizado