




Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

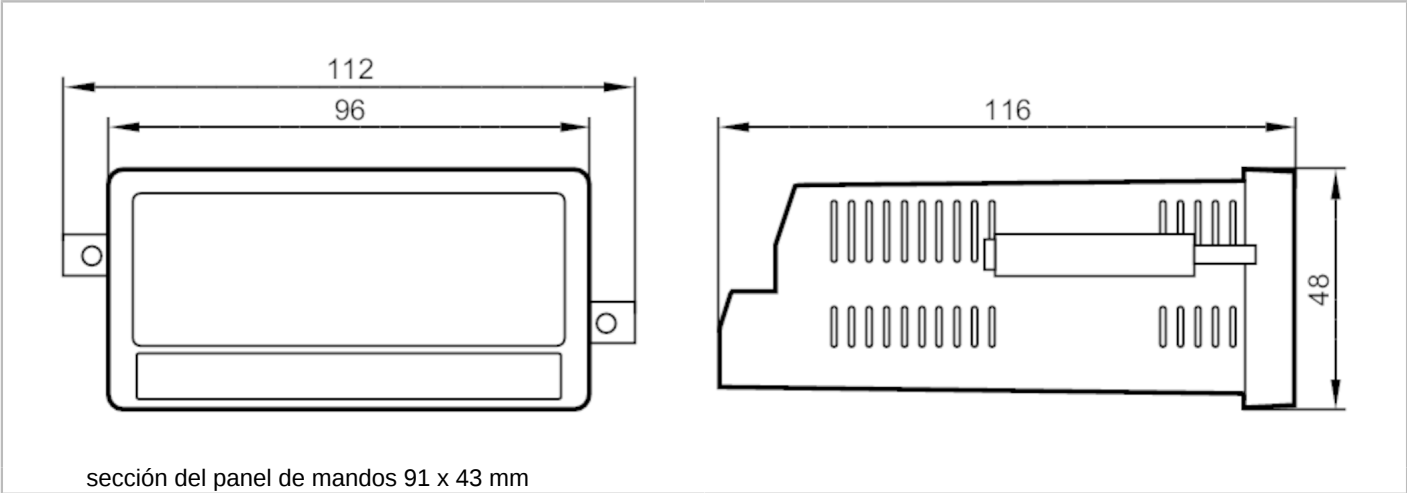

Características del producto		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicación		
Aplicación		indicación y supervisión de señales analógicas; p. ej. de sensores de presión, temperatura o caudal
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas analógicas: 2; Número de salidas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas analógicas		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrada analógica de corriente	[mA]	0...20
Entrada analógica de tensión	[V]	-10...10
Resolución de la entrada analógica		16 bit
Precisión de la entrada analógica	[%]	0,1
Salidas		
Número de salidas digitales		4
Corriente máxima por cada salida	[mA]	200
Resistente a sobrecargas		sí
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1



Pantalla multifunción para supervisión de señales analógicas estándar

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Clase de puerto de maestro requerido		A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]		3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Temperatura de almacenamiento [°C]		-25...70
Grado de protección		IP 65
Grado de protección de los bornes		IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Datos mecánicos

Peso [g]		318
Tipo de montaje		sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones [mm]		48 x 112 x 116
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	pantalla a color	pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil
------------	------------------	---------------------------------------

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

