




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6

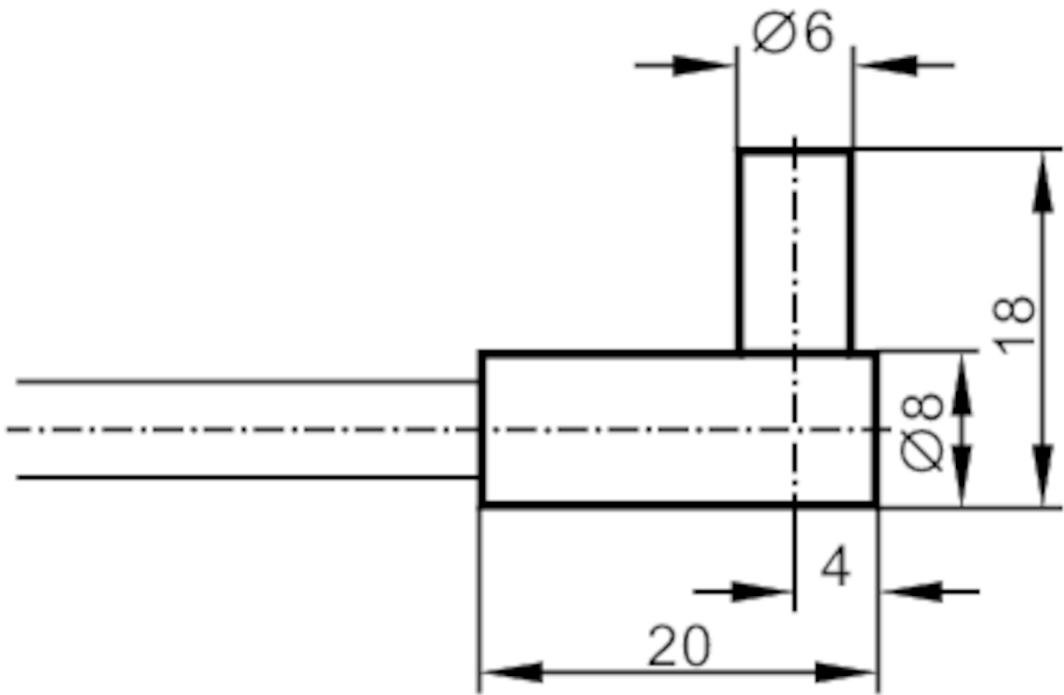

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoélectrica	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	107,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	6
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	
Material de la fibra	vidrio	

E20165



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	Brida de fijación:, E10221
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.