

ID500A




Detector inductivo

IDE3060-FPKG/3D

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: ID502A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

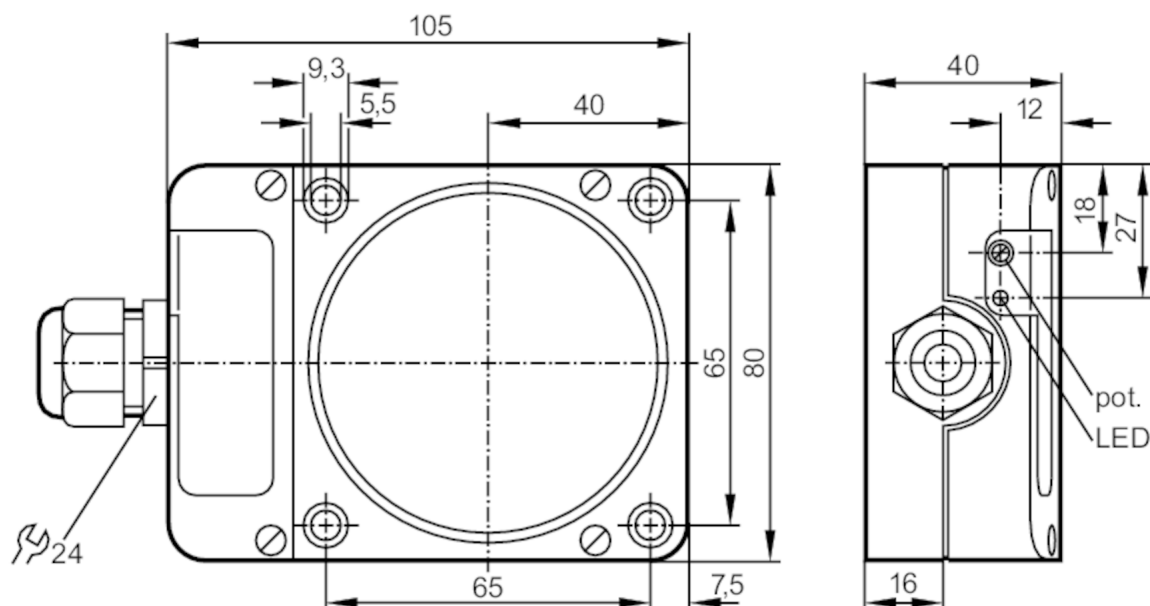

Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm]	60
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	105 x 80 x 40

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	15; (24 V)
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA]	250

ID500A



Detector inductivo

IDE3060-FPKG/3D

Frecuencia de conmutación [Hz]	DC	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance [mm]		60
Alcance real Sr [mm]		60 ± 10 %
Alcance operativo [mm]		0...48,6
Precisión / variaciones		
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr]		1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]		-10...10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Nota sobre la temperatura ambiente		en caso de utilización fuera de la zona explosiva: -25...80 °C
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
Marcado ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X
CEM		EN 60947-5-2
Datos mecánicos		
Peso [g]		0,456
Carcasa		rectangular
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones [mm]		105 x 80 x 40
Materiales		PPE
Par de apriete para el prensaestopa [Nm]		3,5
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		destornillador: 1
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

ID500A



Detector inductivo

IDE3060-FPKG/3D

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 5,5...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5

Conexión

