




Detector inductivo

IGB3008BBPKG/6M

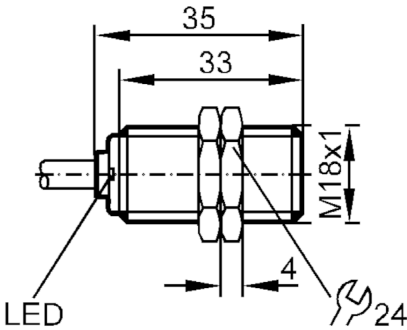

Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	8
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	15; (24 V)
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	250
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada

IG6018



Detector inductivo

IGB3008BBPKG/6M

Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Alcance		[mm]	8
Alcance real Sr		[mm]	8 ± 10 %
Alcance operativo		[mm]	0...6,5
Precisión / variaciones			
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis		[% del Sr]	3...20
Deriva del punto de conmutación		[% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
MTTF		[años]	1925
Datos mecánicos			
Peso		[g]	344,5
Carcasa		Tipo con rosca	
Tipo de montaje		montaje enrasado	
Dimensiones		[mm]	M18 x 1
Nombre de la rosca		M18 x 1	
Materiales		latón niquelado; PBT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

IG6018



Detector inductivo

IGB3008BBPKG/6M

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexión

