

IV5007






Detector inductivo

IVE3040-BPKG

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: IV5061 + E11307

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

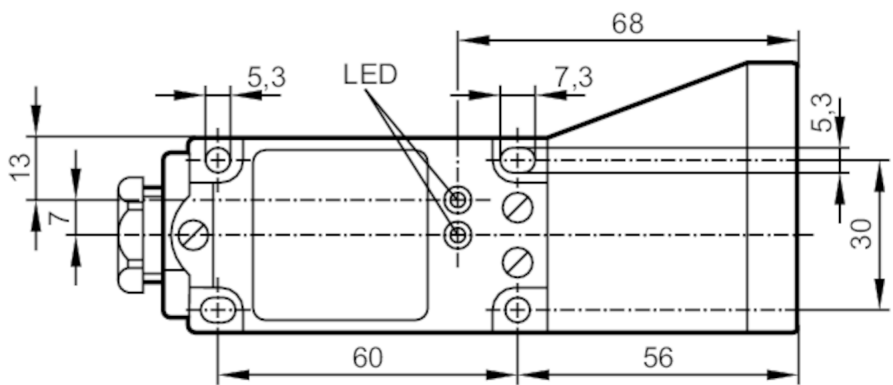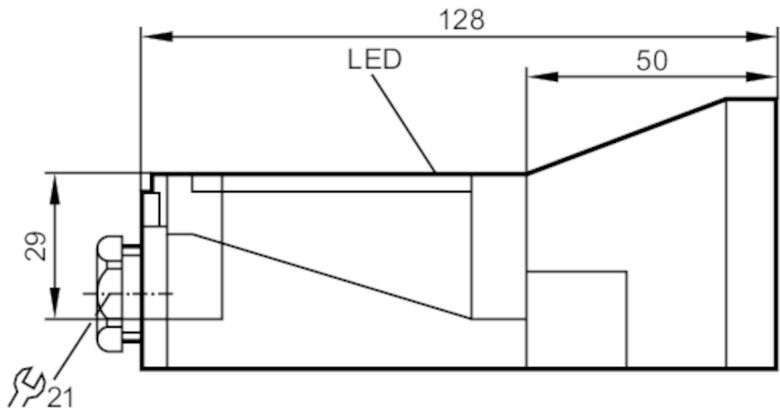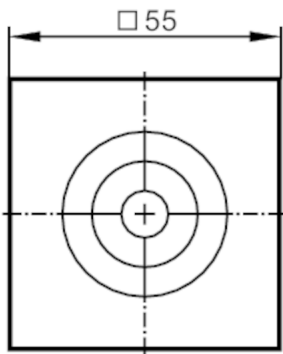

Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	40
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	55 x 55 x 128

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...60 DC
Consumo de corriente [mA]	20; (24 V)
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto



Detector inductivo

IVE3040-BPKG

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	3
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	40
Alcance real Sr	[mm]	40 ± 10 %
Alcance operativo	[mm]	0...32,4
Precisión / variaciones		
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis	[% del Sr]	1...15
Deriva del punto de conmutación	[% del Sr]	-10...10
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	371,6
Carcasa		rectangular
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	55 x 55 x 128
Materiales		PBT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Notas	5 posibilidades de orientación de la cara activa	
	prensa estopa (E11270) a pedir por separado	
Cantidad por pack	1 unid.	

IV5007



Detector inductivo

IVE3040-BPKG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5

Conexión

