




Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ IW

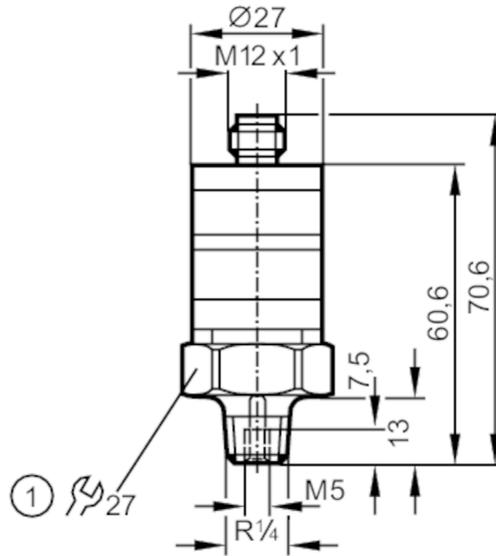

1 Par de apriete 25 Nm



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2		
Rango de medición	0...10 bar	0...1000 kPa	0...1 MPa
Conexión de proceso	conexión de rosca R 1/4 rosca exterior rosca interno:M5		

Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales		
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos		
Temperatura del fluido [°C]	-25...80		
Presión de rotura mín.	300 bar	30 MPa	
Resistencia a la presión	25 bar	2,5 Mpa	
Tipo de presión	presión relativa		

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	9,6...32 DC		
Consumo de corriente [mA]	< 25		
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)		
Clase de protección	III		
Protección contra inversiones de polaridad	sí		

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2		
------------------------------	--------------------------------	--	--

Salidas

Número total de salidas	2		
Señal de salida	señal de conmutación		
Alimentación	PNP		



Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W

Número de salidas digitales	2		
Función de salida	antivalente		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	500		
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100		
Protección contra cortocircuitos	sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada		
Resistente a sobrecargas	sí		

Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...10 bar	0...1000 kPa	0...1 MPa
Punto de conmutación SP	0,5...10 bar	0,05...1 MPa	
Punto de desconmutación rP	0,3...9,8 bar	0,03...0,98 MPa	

Precisión / variaciones

Precisión del punto de conmutación [% del valor final]	< ± 2,5; (precisión de configuración)
Repetibilidad [% del valor final]	< ± 0,5; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del valor final]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Influencia de la temperatura por cada 10 K	< ± 0,5

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	Anillos de ajuste
---------------------------------	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	500	
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	

Datos mecánicos

Peso [g]	93
Materiales	PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)
Ciclos de presión mín.	50 millones

PK6734



Sensor de presión con ajuste intuitivo del punto de conmutación

PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W

Conexión de proceso	conexión de rosca R 1/4 rosca exterior rosca interno:M5
Tornillo de amortiguación integrado	no (montaje posterior posible)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	Estado de conmutación	LED, amarillo
Escala disponible	sí	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

