


GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle

R360/CANremote 3G/GPS/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: CR3114

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

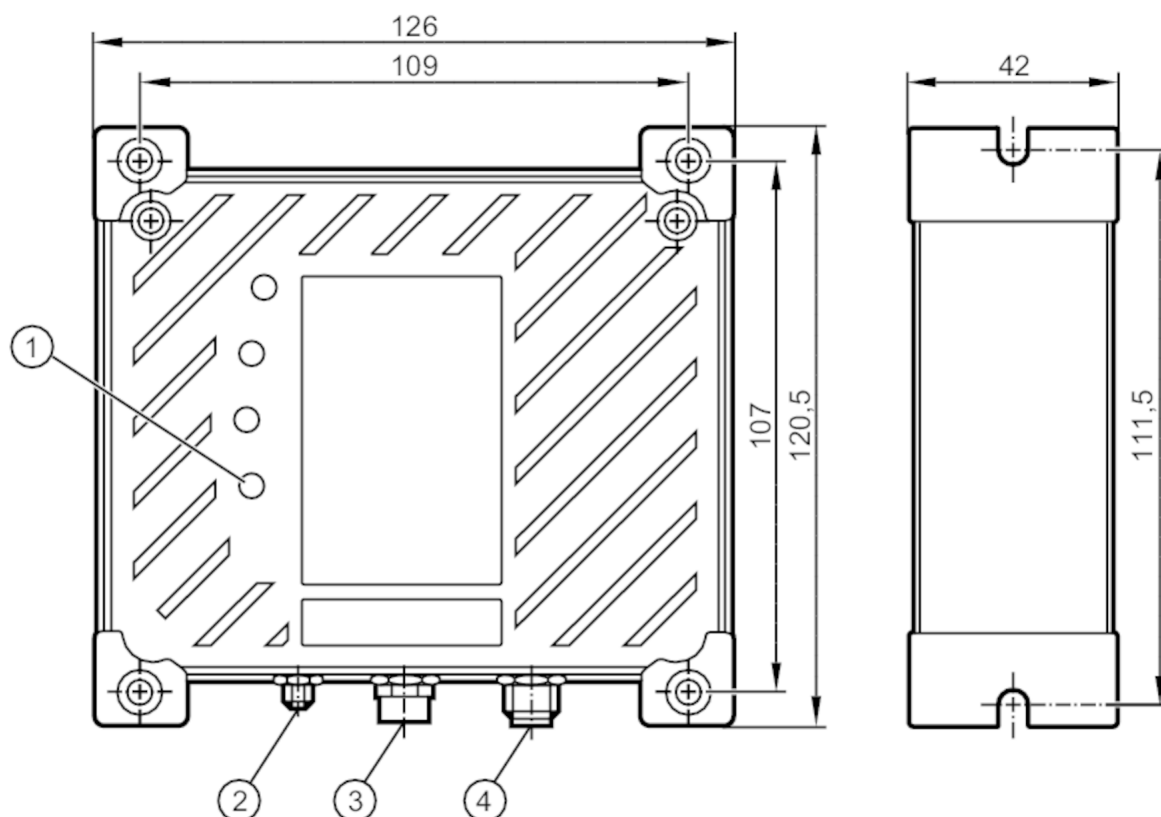

- 1 LEDs
- 2 SMA-Buchse GPS-Antenne
- 3 FME-Stecker GSM-Antenne
- 4 M12-Stecker 5-polig



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	8...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Schnittstellen

Anzahl der CAN Schnittstellen	1
-------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...75
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 65; (für Gerät mit aufgeschraubten Steckverbindungen)	



GPS/GSM-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle

R360/CANremote 3G/GPS/US

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV auf Versorgungsleitungen / 1 kV auf Signalleitungen
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV auf Versorgungsleitungen
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Klasse B
	CISPR 25	erfüllt
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	648,2
Abmessungen	[mm]	120,5 x 126 x 42
Werkstoffe		Aluminium pulverbeschichtet
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	4 x LED, rot / grün
Datenspeicher		
Echtzeituhr		ja
Bemerkungen		
Bemerkungen	Das Gerät nur mit angeschlossenen Antennen in Betrieb nehmen.	
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12		