

Elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 2
- 3 Taste Ein / Aus / Reset Status-LED 1
- 4 Push-In Klemmen Ausgänge 1/2



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß UR
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Ruhestrom	[mA]	8
Anzahl Kanäle		2
Nennstrom	[A]	4
Nennstrom (Fail Safe Element)	[A]	4

Ausgänge

Lastkapazität gesamt	[mF]	15
----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	72,5
---------	-----	------

DF2214



Elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
-------------	------	------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Status	2 x LED, rot / grün / orange
Bedienelemente	2 x	Taster

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:
Kontakthebel/-leiste:

Anschluss

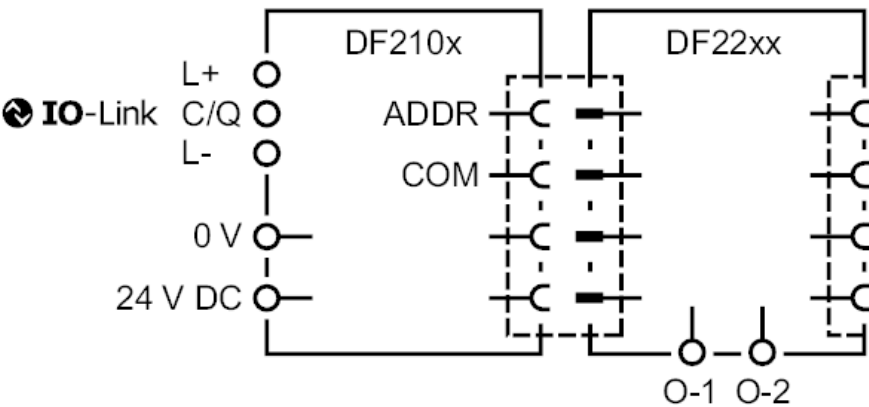


Diagramme und Kurven

Ausgangskennlinie	Zeit-Strom Kennlinie
-------------------	-----------------------------