




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-E3

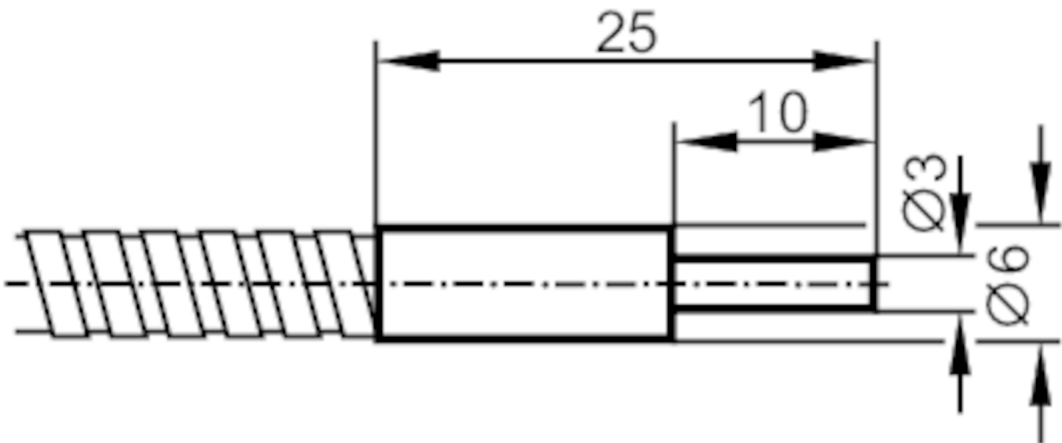

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Reichweite Faseroptik [mm]	1200
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
OOF	
Reichweite Faseroptik [mm]	400
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	120
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	69
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3

E20130



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-E3

Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück