


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

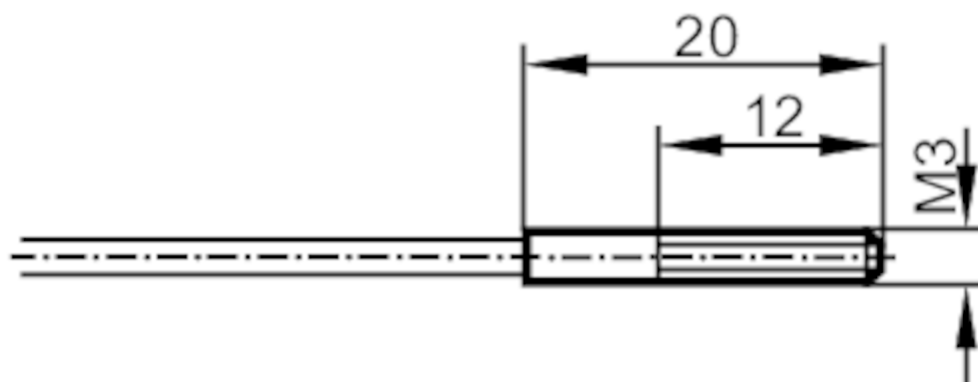

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Kleiner Biegeradius

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

10

OBF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

10

OO50

Tastweite Fiberoptik

[mm]

30

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...60

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

32,5

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M3

Tastkopflänge

[mm]

20

Gesamtlänge

[mm]

2000



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Minimaler Biegeradius	[mm]	3
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Faserdurchmesser	[mm]	2x 217 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M3
	Zahnscheiben: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken., E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------