


AC2625



Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

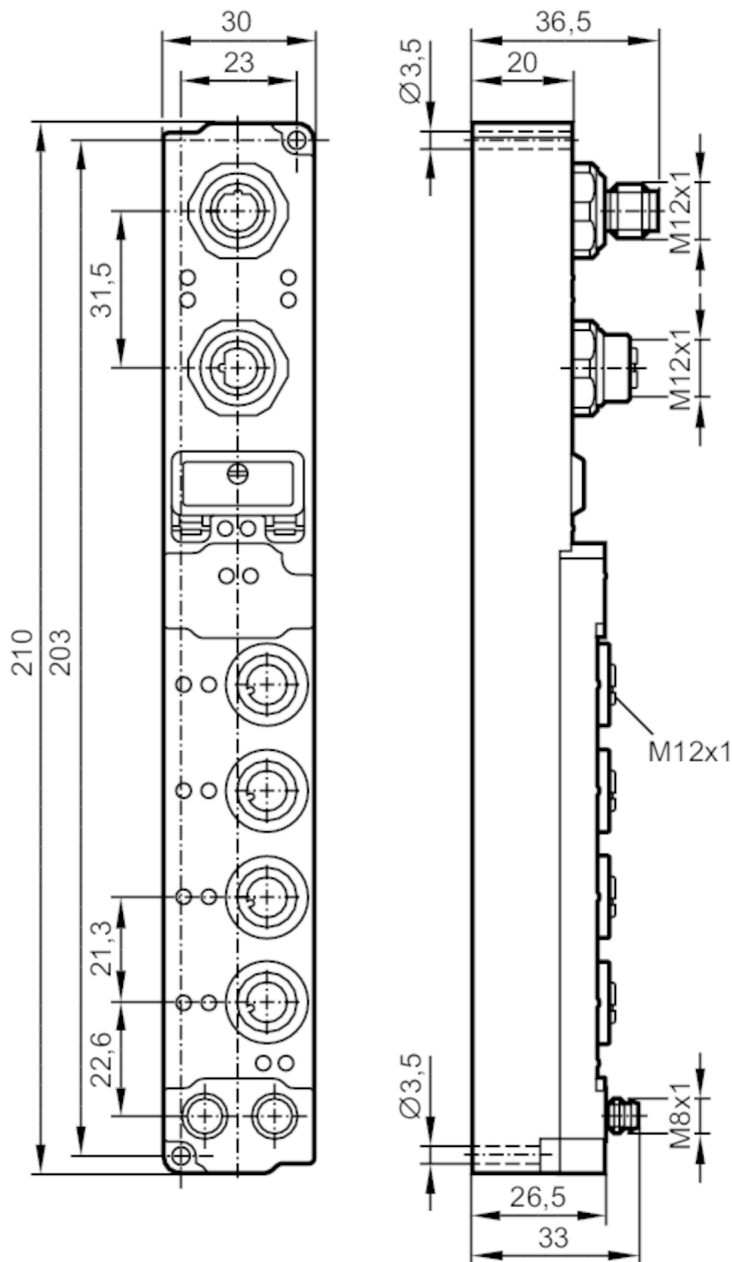

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	21,6...28,4 DC
Consommation	[mA]	200
Isolation galvanique		non

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
-------------------------------	---------------------------

Entrées

Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Alimentation en tension	[V]	21,6...28,4
Courant max. total des entrées	[mA]	500
Niveau du signal logique haut	[V]	11...30
Niveau du signal logique bas	[V]	-3...5
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

Interfaces

Interface de communication	IO-Link
----------------------------	---------

IO-Link Master

Type de transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.0
Nombre de ports classe A	4

PROFIBUS

Taux de transmission	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...55
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Tenue aux chocs	IEC 60068-2-27	
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	parties 2-6 / CEI 68, parties 2-27

Données mécaniques

Poids	[g]	287
Matières	boîtier: PA 6; résine de surmoulage: PU; Broches de contact: laiton doré	

Remarques

Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces




Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Raccordement électrique - PROFIBUS


Connecteur: M12; codage: B



	connecteur M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	câble A
3	GND
4	câble B
5	non utilisé
	Connecteur femelle M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	câble A
3	GND
4	câble B
5	non utilisé

Raccordement électrique - Raccord process

Connecteur: M12; codage: A



	Entrées M12
1	24 V DC
2	entrée
3	GND
4	IO-Link / entrée
5	non utilisé



Modules E/S pour applications de terrain

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: M8; codage: A



	connecteur M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Connecteur femelle M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND