




Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/DisplayModules B

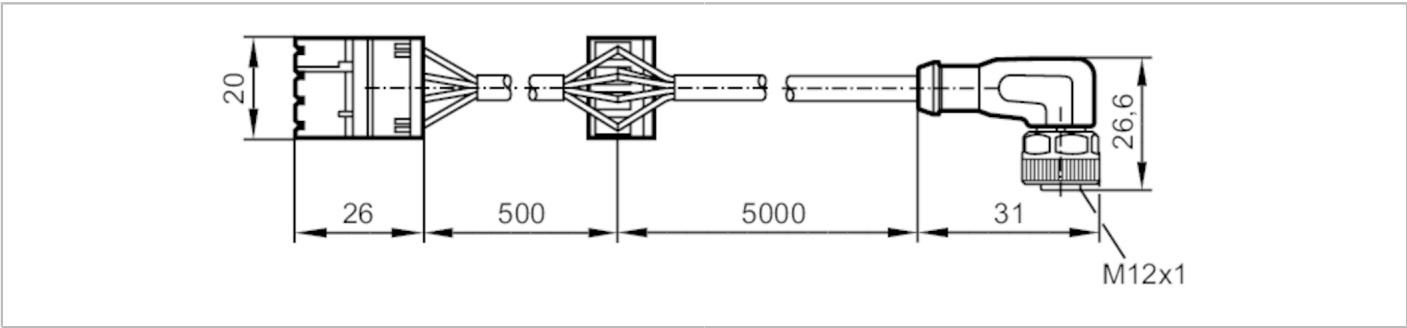

Application	
Version	prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Application	alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Données mécaniques	
Poids [g]	231,7
Remarques	
Remarques	Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans le boîtier de contact standard timer et dans le connecteur M12
Unité d'emballage	1 pièces




Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/DisplayModules B

Raccordement électrique

Câble: 5 m, noir; 5 x 0,34 mm²

Raccordement

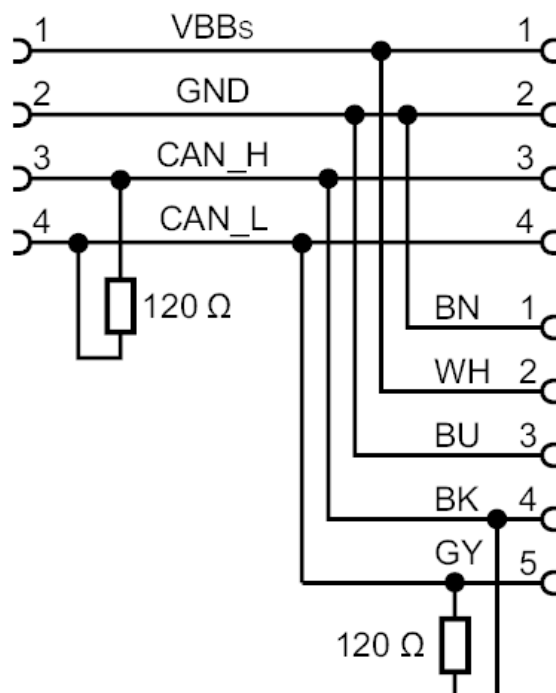

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc

Connecteur: 1 x M12