





Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/Display 10m

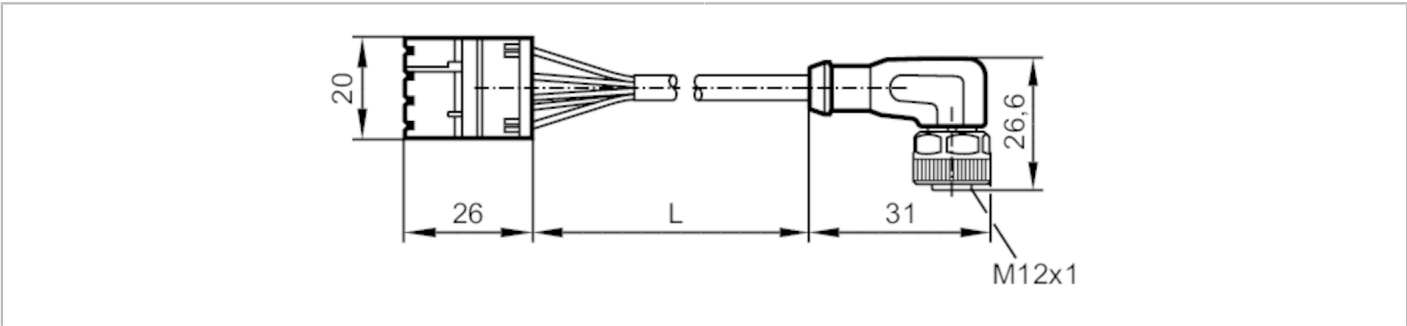

Application	
Version	prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Application	alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C] -40...85
Données mécaniques	
Poids	[g] 364,5
Remarques	
Remarques	Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans le boîtier de contact standard timer et dans le connecteur M12
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 10 m; 5 x 0,34 mm²	
Raccordement	

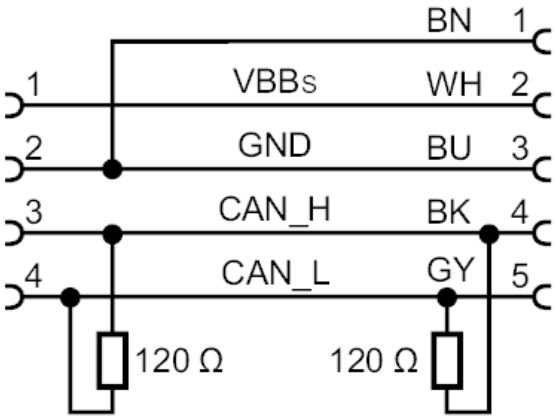

- Couleurs des fils conducteurs :
- BK = noir
 - BN = brun
 - BU = bleu
 - GY = gris
 - WH = blanc

Connecteur: 1 x M12