




## Câble avec boîtier de contact

BasicCable/N2//C1.1

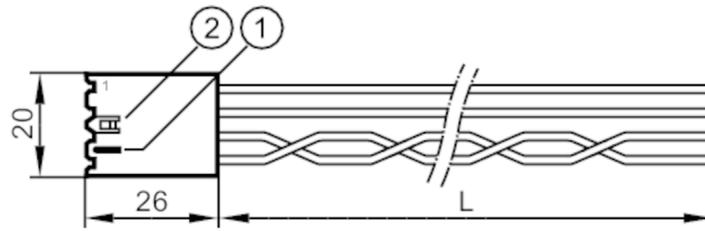

- 1  
2 Ressort de crantage



### Application

Version pour BasicController, CAN2 N2, CR04xx

### Données mécaniques

Poids [g] 58,8

### Remarques


Remarques La résistance de terminaison bus CAN (120 Ohm) est intégrée dans le boîtier de contact timer

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 1,5 m; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Raccordement

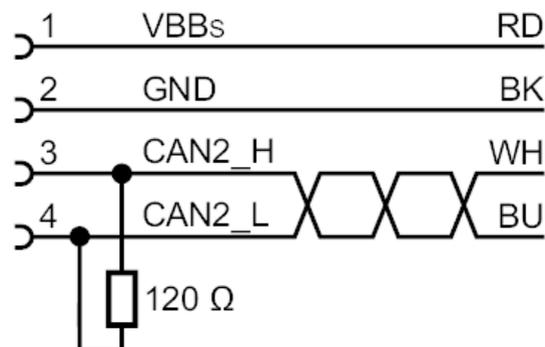

3/4: torsadé  
Couleurs des fils conducteurs :  
BK = noir  
BU = bleu  
RD = rouge  
WH = blanc