




Détecteur inductif

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

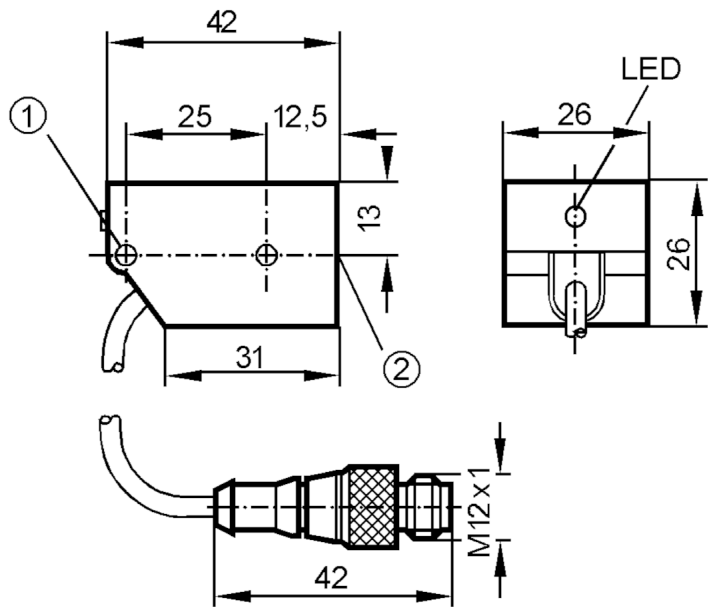

- 1 trous de fixation M4 renforcé
- 2 Face active



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée [mm]		10
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		26 x 26 x 42
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...55 DC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		4,5
Courant de sortie minimum [mA]		2
Courant résiduel max. [mA]		0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		100

**Détecteur inductif**

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Fréquence de commutation [Hz]	250
DC	
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Portée [mm]	10
Portée réelle Sr [mm]	10 ± 10 %
Portée de travail [mm]	0...8,1

Exactitude / déviations

Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	rectangulaire
Face active	frontal
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	26 x 26 x 42
Matières	PBT

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, rouge
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,8 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Détecteur inductif

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Raccordement

