




Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0100/110VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: N0030A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

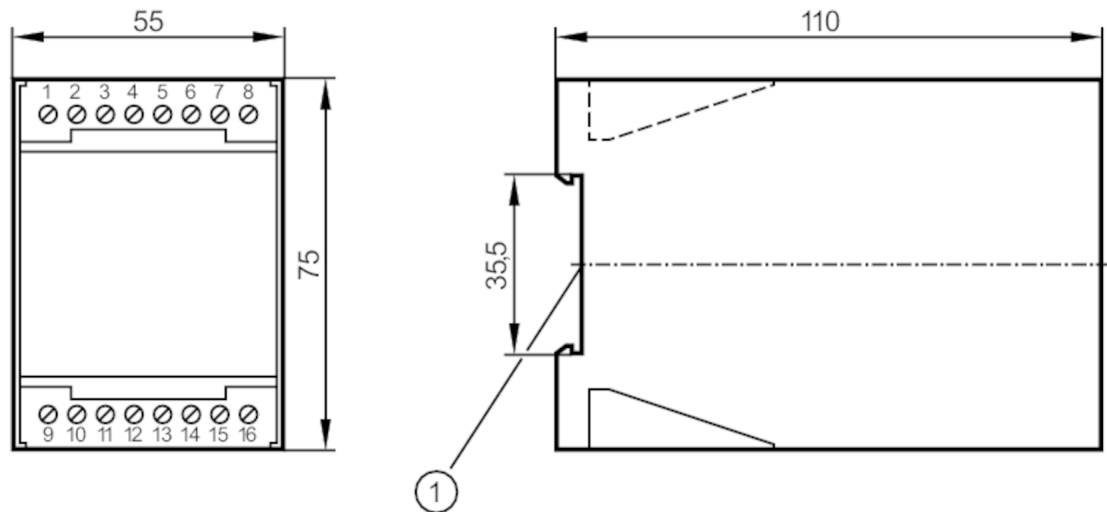

1 fixation sur rail DIN



Application		
Application	surveillance de court-circuit; Surveillance du câble	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 110 AC
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie		relais
Pouvoir de coupure		4 A, 250 V AC / 500 VA
Fréquence de commutation DC	[Hz]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Indice de protection		IP 30
Protection bornes		IP 20
Tests / homologations		
Homologation	PTB Ex-84/2066X	
Classification de sécurité		
Désignation	en classe de protection sécurité intrinsèque	
Tension	[V]	< 13,4
Courant	[mA]	< 18,5



Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0100/110VAC

Puissance	[mW]	< 62
Désignation [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Désignation [Ex ia] IIB		[EEx ib] IIC
Inductance [Ex ia] IIC		1mH / 3mH
Inductance [Ex ia] IIB		90mH
Capacité [Ex ia] IIC		390nF / 345nF
Capacité [Ex ia] IIB		660nF

Données mécaniques

Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, rouge
	fonctionnement	LED, vert


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²

Raccordement

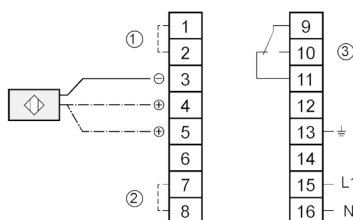

- 1: Surveillance du câble#
 2: Fonction de sortie
 3: Relais