




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

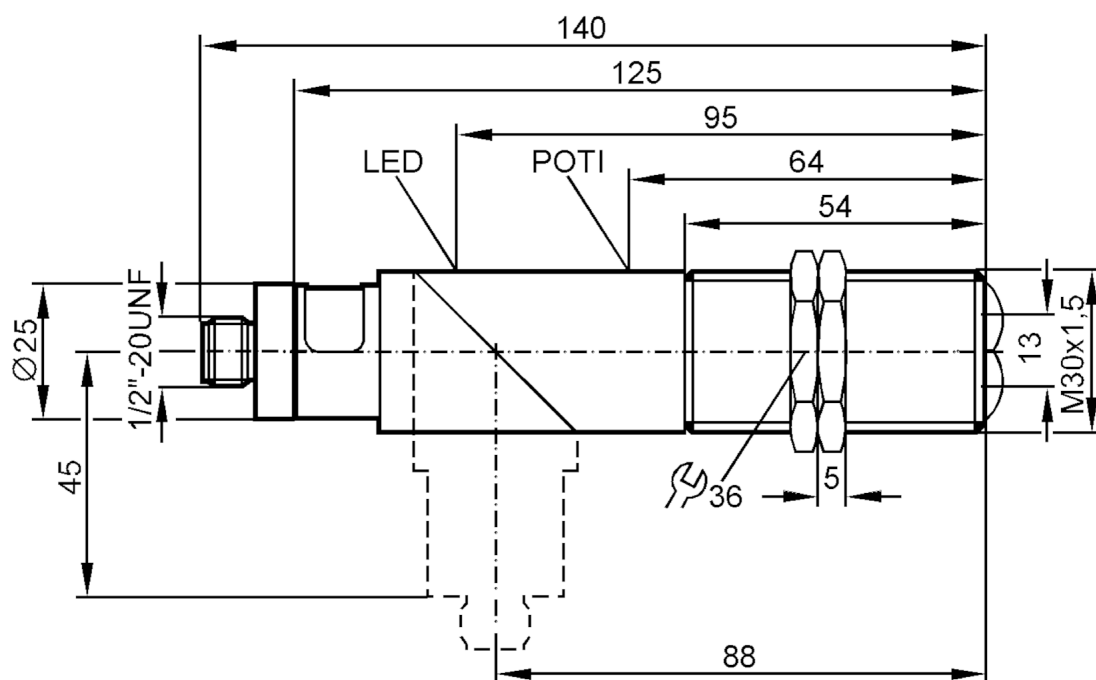

Caractéristiques du produit

Boîtier	boîtier fileté
---------	----------------

Application

Principe de fonctionnement	Système réflex
----------------------------	----------------

Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC

Sorties

Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	4
Courant résiduel max.	[mA]	12
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	15
Protection courts-circuits		non
Protection surcharges		non

Zone de détection

Portée	[m]	< 4; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable		oui


Système réflex

OIR-FBOW/LS

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Poids	[g]	145,149
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		PPO modifié
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
		tournevis
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C



Raccordement

