


AS-Interface module CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2411

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

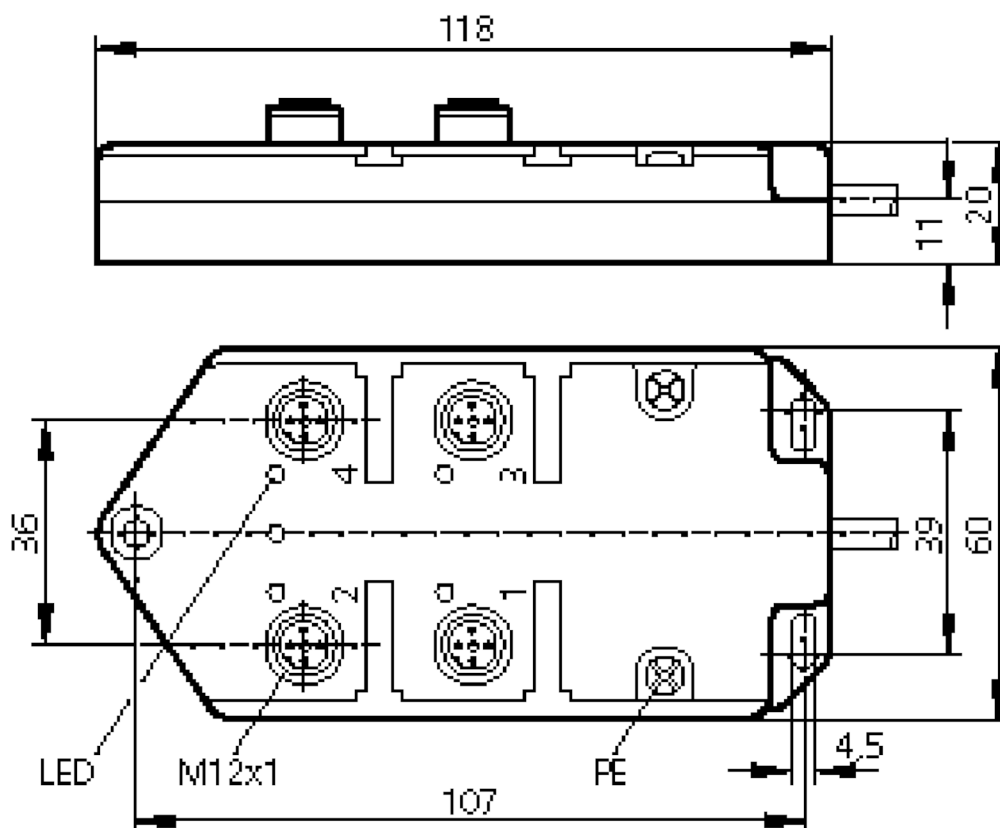

Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 142
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30



AS-Interface module CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	100
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
Aantal digitale uitgangen		2
Indeling		PNP
Spanningsbereik DC	[V]	10...30; (volgens PELV; via rondkabel)
Stroombelasting per uitgang	[mA]	2000
Kortsluitvast		ja
Galvanisch ontkoppeld		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parameters

AS-i profiel	S-3.0				
AS-i I/O configuratie	[hex]	3			
AS-i ID-code	[hex]	0			
AS-i certificaat	05801				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4

Mechanische eigenschappen

Materialen		PUR
------------	--	-----

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	functie	LED, geel

Opmerkingen

Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

AC2415




AS-Interface module CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Aansluiting

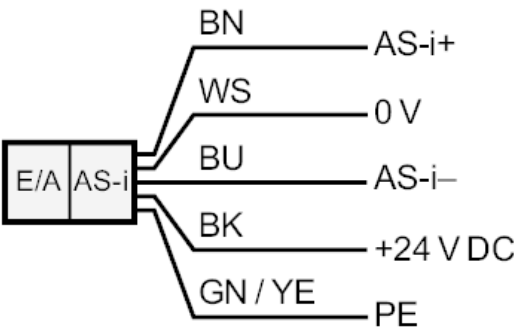

; codering: A



1	Ingangen
2+4	Sensorvoeding L+
3	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-