




AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

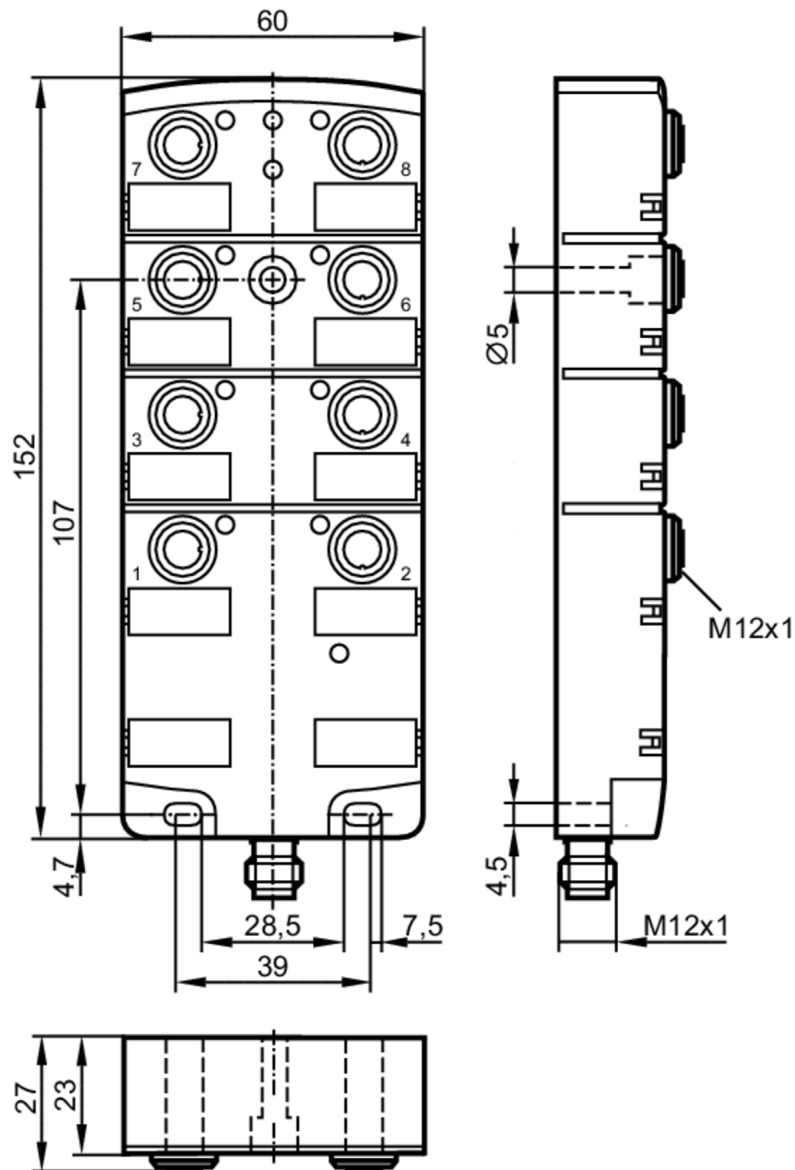

Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

26,5...31,6 DC

Max. stroomopname uit AS-i [mA]

250

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Extra voeding [V]

10...30 DC; (AUX)

Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]

4000; (AUX)

Watchdog geïntegreerd

ja



AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4	
Ingangen		
Aantal digitale ingangen	4	
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2)	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i	
Industriële voedingen [V]	20...30; (DC)	
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200	
Ingangsstroombegrenzing [mA]	15	
Ingangsstroom high [mA]	6...10	
Ingangsstroom low [mA]	0...2	
Schakelniveau High [V]	> 11	
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja	
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	4	
Indeling	PNP	
Spanningsbereik DC [V]	10...30; (AUX)	
Stroombelasting per uitgang [mA]	2000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))	
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A]	4	
Kortsluitvast	ja	
Galvanisch ontkoppeld	ja	
Actuatorvoeding van de uitgangen	AUX	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (niet condenserend)	
Max. hoogte boven NAP [m]	2000	
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing van de vlakkabel E7400x / E7401x)	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [jaren]	190	
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
AS-i parameters		
AS-i versie	3.0	
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk	
Uitgebreide adresseermodus	ja	
AS-i master profiel	M4	



AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

AS-i profiel		S-7.A.7				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7				
AS-i ID-code	[hex]	A.7				
AS-i certificaat		126101				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3	
	ingang	1	2	3	4	
	bus	I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4	
	pin	4	2 4	4	2 4	
	Uitgang	1	2	3	4	
	bus	O-1	O-2	O-3	O-4	
	pin	4	4	4	4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	388,5
Materialen	PA (polyamide); bus: messing vernikkeld; O-ring: FKM

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	LED, geel I1...I4, O1...O4
	in bedrijf	LED, groen AS-i, AUX
	fouten	LED, rood

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	M12
--------------------	-----

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402
------------------------	--

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Ingangen

Aansluiting	
Connector: M12	
1	Ingangen
2	Sensorvoeding +
3	data-ingang
4	Sensorvoeding -
5	data-ingang
	functionele aarde (FE)



AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

Elektrische aansluiting - Uitgangen

Connector: M12; codering: A



	Uitgangen
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang
5	functionele aarde (FE)