


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5209

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

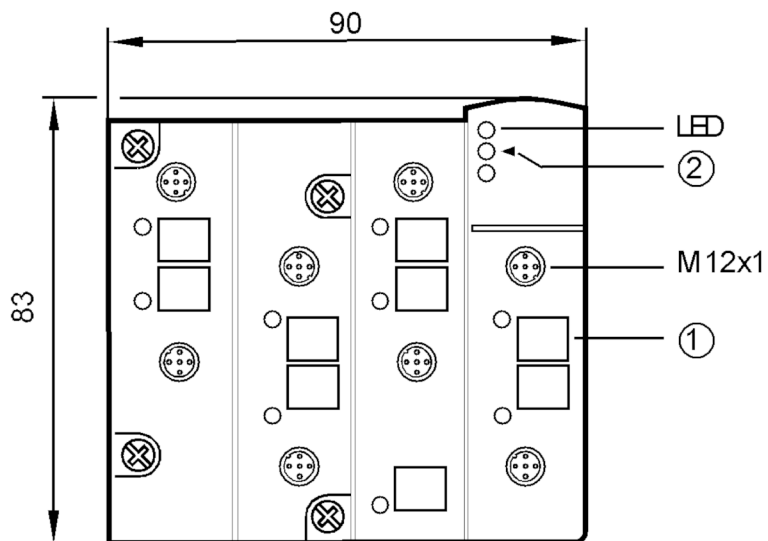

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	250
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja				
Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Aantal digitale uitgangen	4				
Indeling	PNP				
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV; via vlak kabel; voor cULus moet de voltage overeenkomen met de gespecificeerde waarden volgens "Limited Voltage/Current")				
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1); volgens cULus: 700 mA)				
Kortsluitvast	ja				
Galvanisch ontkoppeld	ja				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70				
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i profiel	S-7.0.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	7				
AS-i ID-code [hex]	0.E				
AS-i certificaat	39301				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Uitgang	1	2	3	4
	bus	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	192				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	fouten	LED, rood			
	functie	LED, geel			
Toebehoren					
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet				



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Opmerkingen

Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.
	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebrugd
3	Sensorvoeding L-
5	niet in gebruik
	Uitgangen
1	niet in gebruik
2	niet in gebruik
3	externe spanning AUX -
4	schakeluitgang +
5	niet in gebruik